


APLICACIÓN

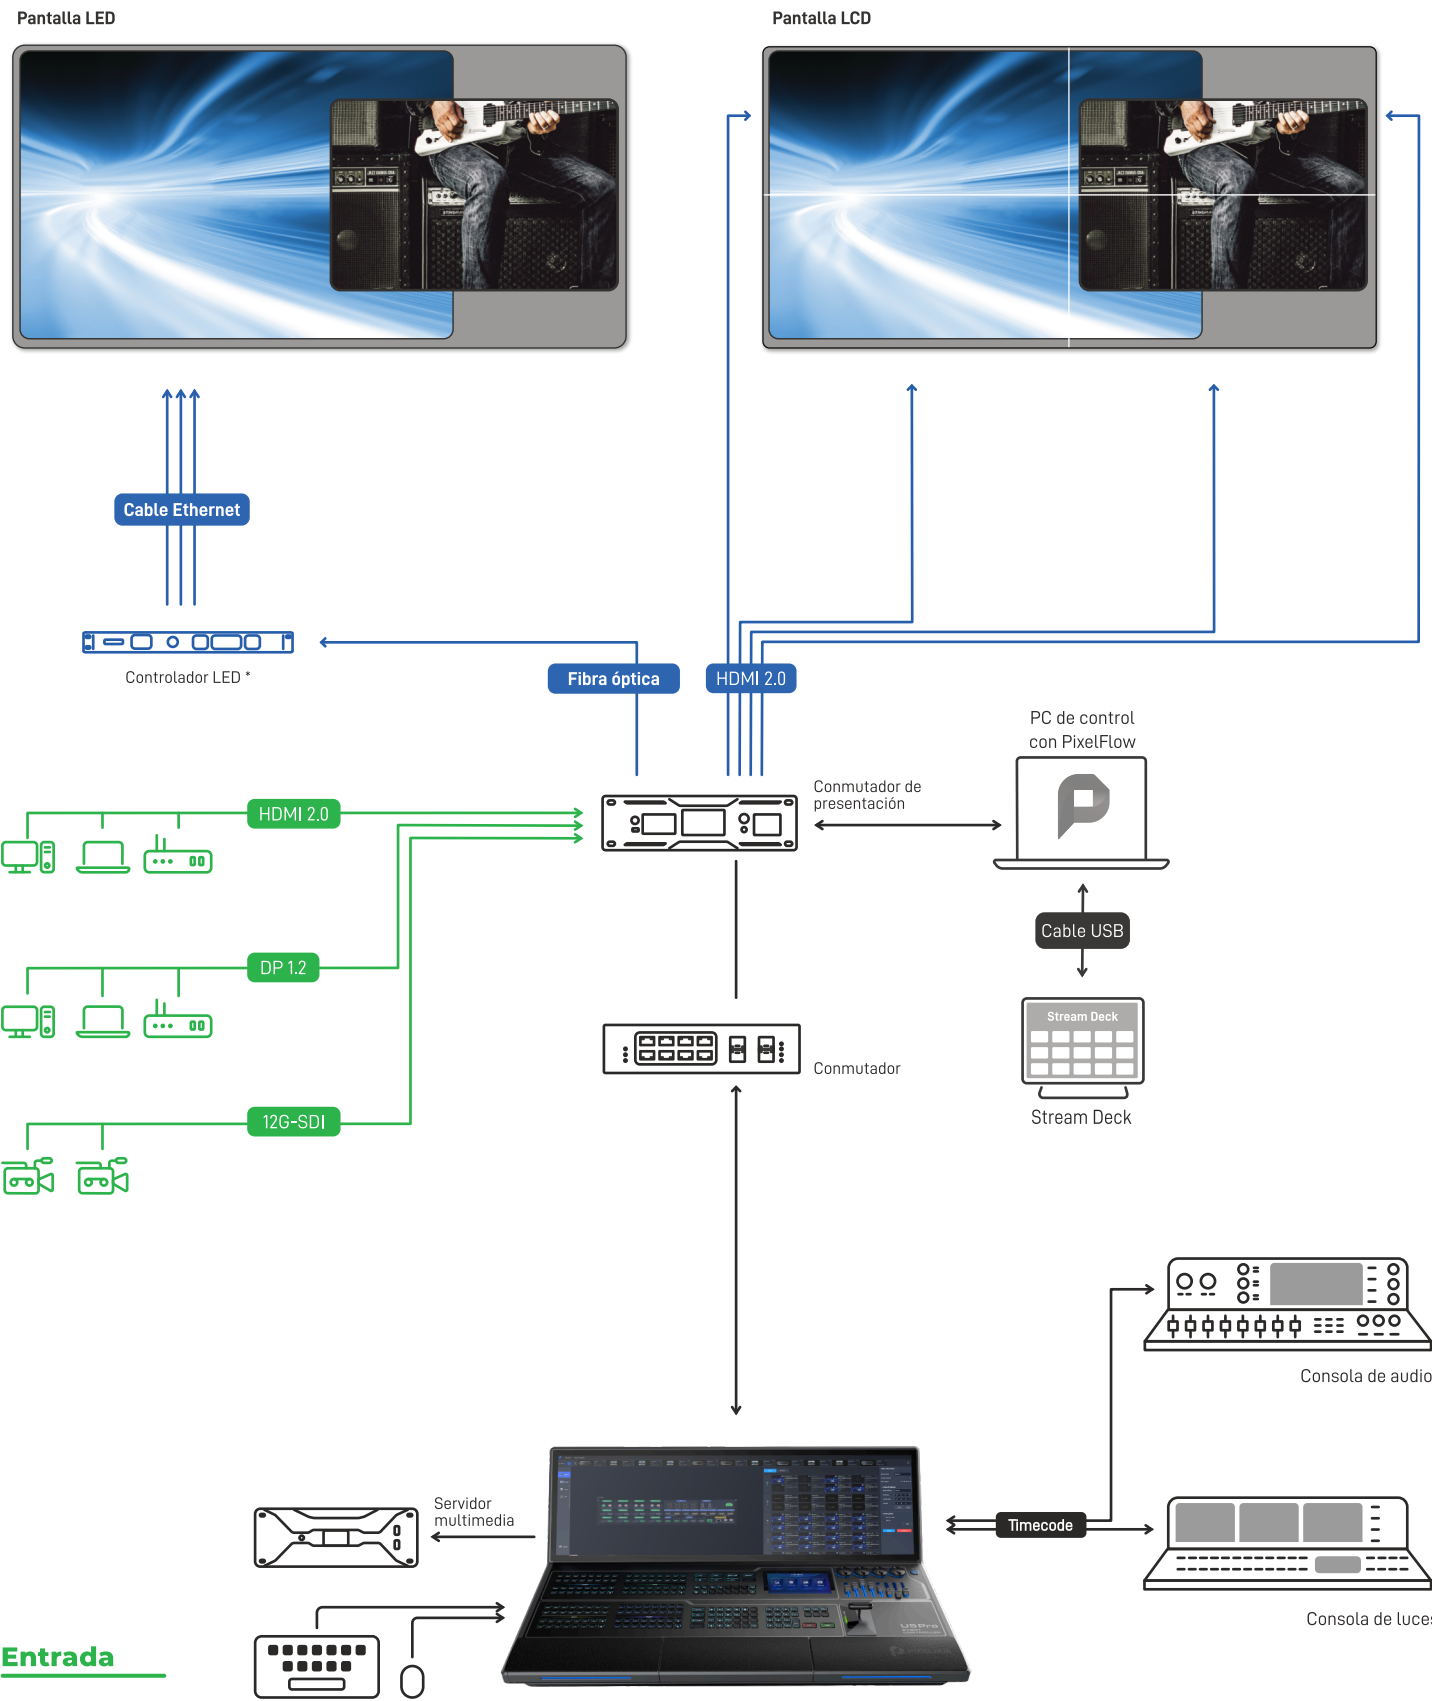


Entrada

Salida

Control

* Por ahora, solo se admiten controladores LED de NovaStar

Dimensiones

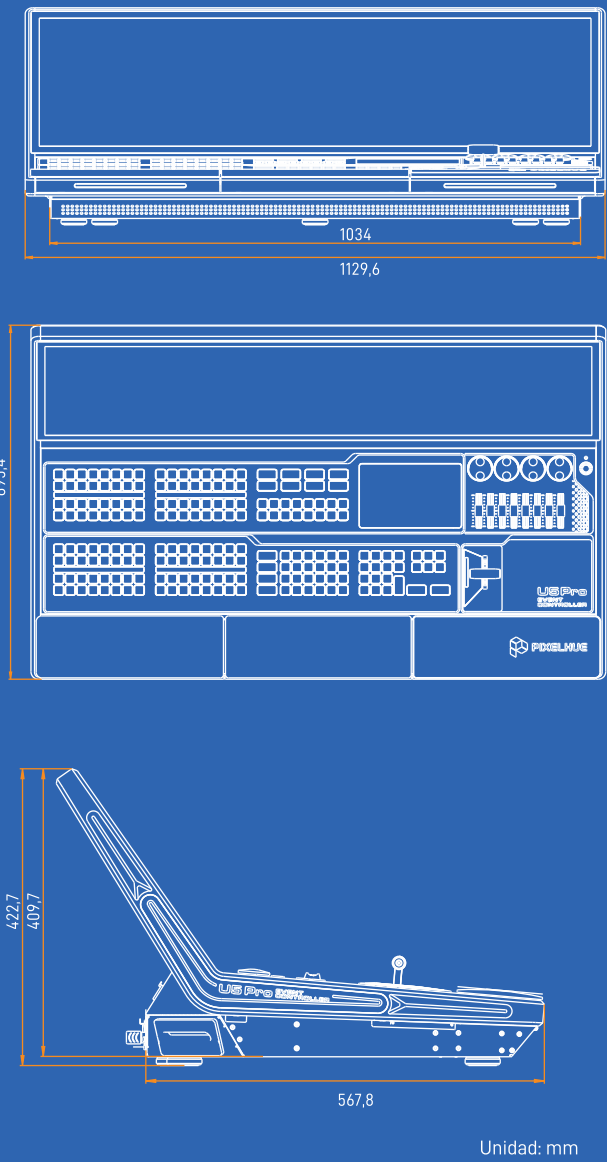

www.pixelhue.com
info@pixelhue.com
010 - 8843 3970
1201A, 8 Caihefang Road, Haidian District, Beijing, China

Especificaciones

Dimensiones
(Con asas, orejas de montaje en estantería y soporte de montaje en estantería)
1129,6 mm (an.) × 695,4 mm (L) × 422,7 mm (al.)
44,47" (an.) × 27,38" (L) × 16,64" (al.)
Consulte el diagrama de dimensiones si desea más detalles

Peso del producto
46 kg (peso neto)
107 kg (con accesorios y funda para transporte aéreo)

Ruido medio (a 1, 0,75 m de altura)
40 dB

Parámetros eléctricos
Conector de alimentación: 100-240 V CA, 6 A, 50/60 Hz
Consumo máximo de energía: 330 W

Condiciones operativas
Entorno operativo:
• Temperatura: 0 °C-50 °C (32 °F-122 °F)
• Humedad: 0 % HR-80 % HR, sin condensación
Entorno de almacenamiento:
• Temperatura: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
• Humedad: 0 % HR-95 % HR, sin condensación

Cumplimiento de seguridad
CE, FCC, IC

Información de embalaje
• 2 cable de alimentación opcional
• 2 cables HDMI macho-macho, 3 m
• 1 cable Ethernet Cat5e P-CAT5, 3 m
• 1 USB tipo B-tipo A, 3 m
• 1 funda de transporte aéreo
• 1 cubierta antipolvo
• 1 unidad USB
• 2 lámpara de cuello de cisne
• 1 guía de inicio rápido
• 1 carta al cliente
• 1 manual de seguridad
• 1 certificado de aprobación

Nota:
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

U5 Pro_ES_2023-12-29



Controlador de eventos a gran escala

U5 Pro



Controlador de eventos a gran escala

U5 Pro


El U5 Pro es un controlador de eventos a gran escala desarrollado por PIXELHUE. En comparación con su predecesor, el U5 Pro tiene un diseño más innovador junto a una experiencia operativa y de control más potente y sencilla. Esto facilitará aún más eventos o espectáculos interactivos en directo, giras musicales, muestras de arte inmersivas, etc.



La pantalla ultraancha está diseñada para optimizar la operación. Pueden mostrarse varias interfaces gráficas de usuario en una pantalla, lo que también simplifica enormemente la customización del área de trabajo.




Los botones de función LCD programables por el usuario satisfacen todos los requisitos operativos. Los nombres de las funciones, las páginas, pueden mostrarse claramente en los botones, los fondos y estilos de los botones también pueden personalizarse.

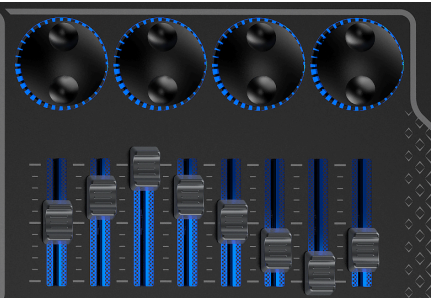

Cuatro codificadores y ocho atenuadores hacen las operaciones de eventos increíblemente cómodas. Además, los codificadores y los atenuadores pueden vincularse con funciones MIDI externas para ajustar el volumen, etc.



Con el fin de facilitar la conexión de todos los dispositivos necesarios, se han incorporado abundantes conectores estándar de entrada/salida en el panel posterior.

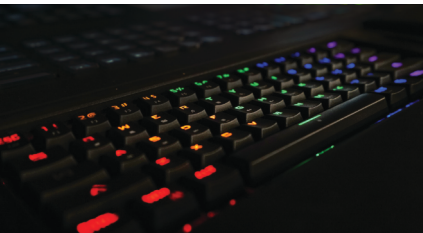

Se proporciona un teclado integrado para facilitar aún más las operaciones sobre el terreno; dos cajones están diseñados para satisfacer las necesidades de almacenamiento en los eventos.



El diseño fácil de mantener y con amortiguador de gas facilita el mantenimiento regular.

EXPERIENCIA DE CONTROL DE EVENTOS EXCEPCIONAL

Equipado con arquitectura central de vanguardia y SSD (NVMe), el controlador de eventos U5 Pro permite las operaciones más fluidas y rápidas. Con el concepto de diseño de aumentar la eficiencia operativa y satisfacer las diversas y cambiantes necesidades que puedan surgir en los eventos, el controlador de eventos U5 Pro incluye todas las funcionalidades necesarias. El software integrado recién actualizado PixelFlow, con una sencilla GUI, ayuda a gestionar dispositivos, pantallas, capas, fuentes y preajustes de manera más estable y fácil. El diseño interactivo maximiza la comodidad del usuario y reduce la curva de aprendizaje. El práctico control sobre varios conmutadores de presentación y servidores multimedia simplifica enormemente la implementación y aporta más comodidad y facilidad a los eventos. Además, la compatibilidad con la generación y la

aceptación de código de tiempo, la capacidad de conversión de formato de código de tiempo y la compatibilidad con MIDI añaden valor a todos los eventos.

DISEÑO DISTINTIVO, CREADO PARA MEGAEVENTOS

El controlador de eventos U5 Pro tiene una carcasa robusta, 203 botones LCD programables por el usuario, 4 encoders, 8 faders, T-bar de alta resolución para proporcionar facilidad de uso en los eventos. Además, el diseño único de la pantalla táctil principal ultraancha de 43,8" y la pantalla táctil inteligente de 8" permite las operaciones más visualizadas y cómodas. Un teclado integrado en el controlador de eventos facilita aún más el uso, y se proporcionan dos cajones para almacenamiento. Todo esto la convierte en la solución perfecta para diversos eventos.

CARACTERÍSTICAS

- Software integrado actualizado PixelFlow con GUI más sencilla y curva de aprendizaje más corta
- Capacidades de generación, recepción y conversión de código de tiempo; compatibilidad con formatos de código de tiempo LTC, MTC y MIDI USB
- Control simultáneo sobre varios conmutadores y servidores multimedia
- Control sobre dispositivos de terceros mediante el protocolo MIDI
- Funciona como teclado MIDI donde todos los botones son compatibles con el protocolo MIDI y cuentan con un interruptor MIDI global
- Función KVM
- Control PTZ
- Carcasa de aluminio anticorrosión de alto rendimiento
- Pantalla táctil principal de 43,8" y pantalla táctil inteligente de 8" para operaciones visualizadas y cómodas
- Pantalla táctil inteligente para mostrar imágenes fijas, código de tiempo, estado del dispositivo y multivisor
- Cuatro codificadores y ocho atenuadores, configurables como botones de función de software interno o como botones MIDI
- Botones indicadores LCD programables por el usuario para nombres, páginas, etc.
- Sustitución libre de fondos y estilos de botones
- Teclado integrado y dos cajones extra
- Diseño único para un desmontaje cómodo y un mantenimiento fácil

