

LILLIPUT®

I47

Monitor de 7" FULL HD Ultrabrillante para Cámara



Monitor para cámara con resolución Full HD y pantalla LCD visible bajo la luz solar. Ideal para fotografía y producción audiovisual.



Ultra-Brillo
1800
nits

Visible
bajo Luz Solar

Pantalla ultrabrillante de 1800 nits

Equipada con una pantalla LCD ultrabrillante de 1800 nits, que permite visualizar la imagen claramente bajo la luz solar. Ideal para grabaciones y producciones en exteriores.

Ultimate Color Visibility

Monitor profesional de precisión diseñado para producciones de cine y video con todo tipo de cámaras. Ofrece una calidad de imagen superior.




Entrada 4K HDMI

La entrada HDMI 4K admite resoluciones de hasta 4096 × 2160 a 24p y 3840 × 2160 a 30p, mientras que la conexión SDI es compatible con señales 3G-SDI.

Además, gracias a la salida loop, se puede enviar la señal HDMI o 3G-SDI a otro monitor o dispositivo al mismo tiempo.

HDR DESACTIVADO

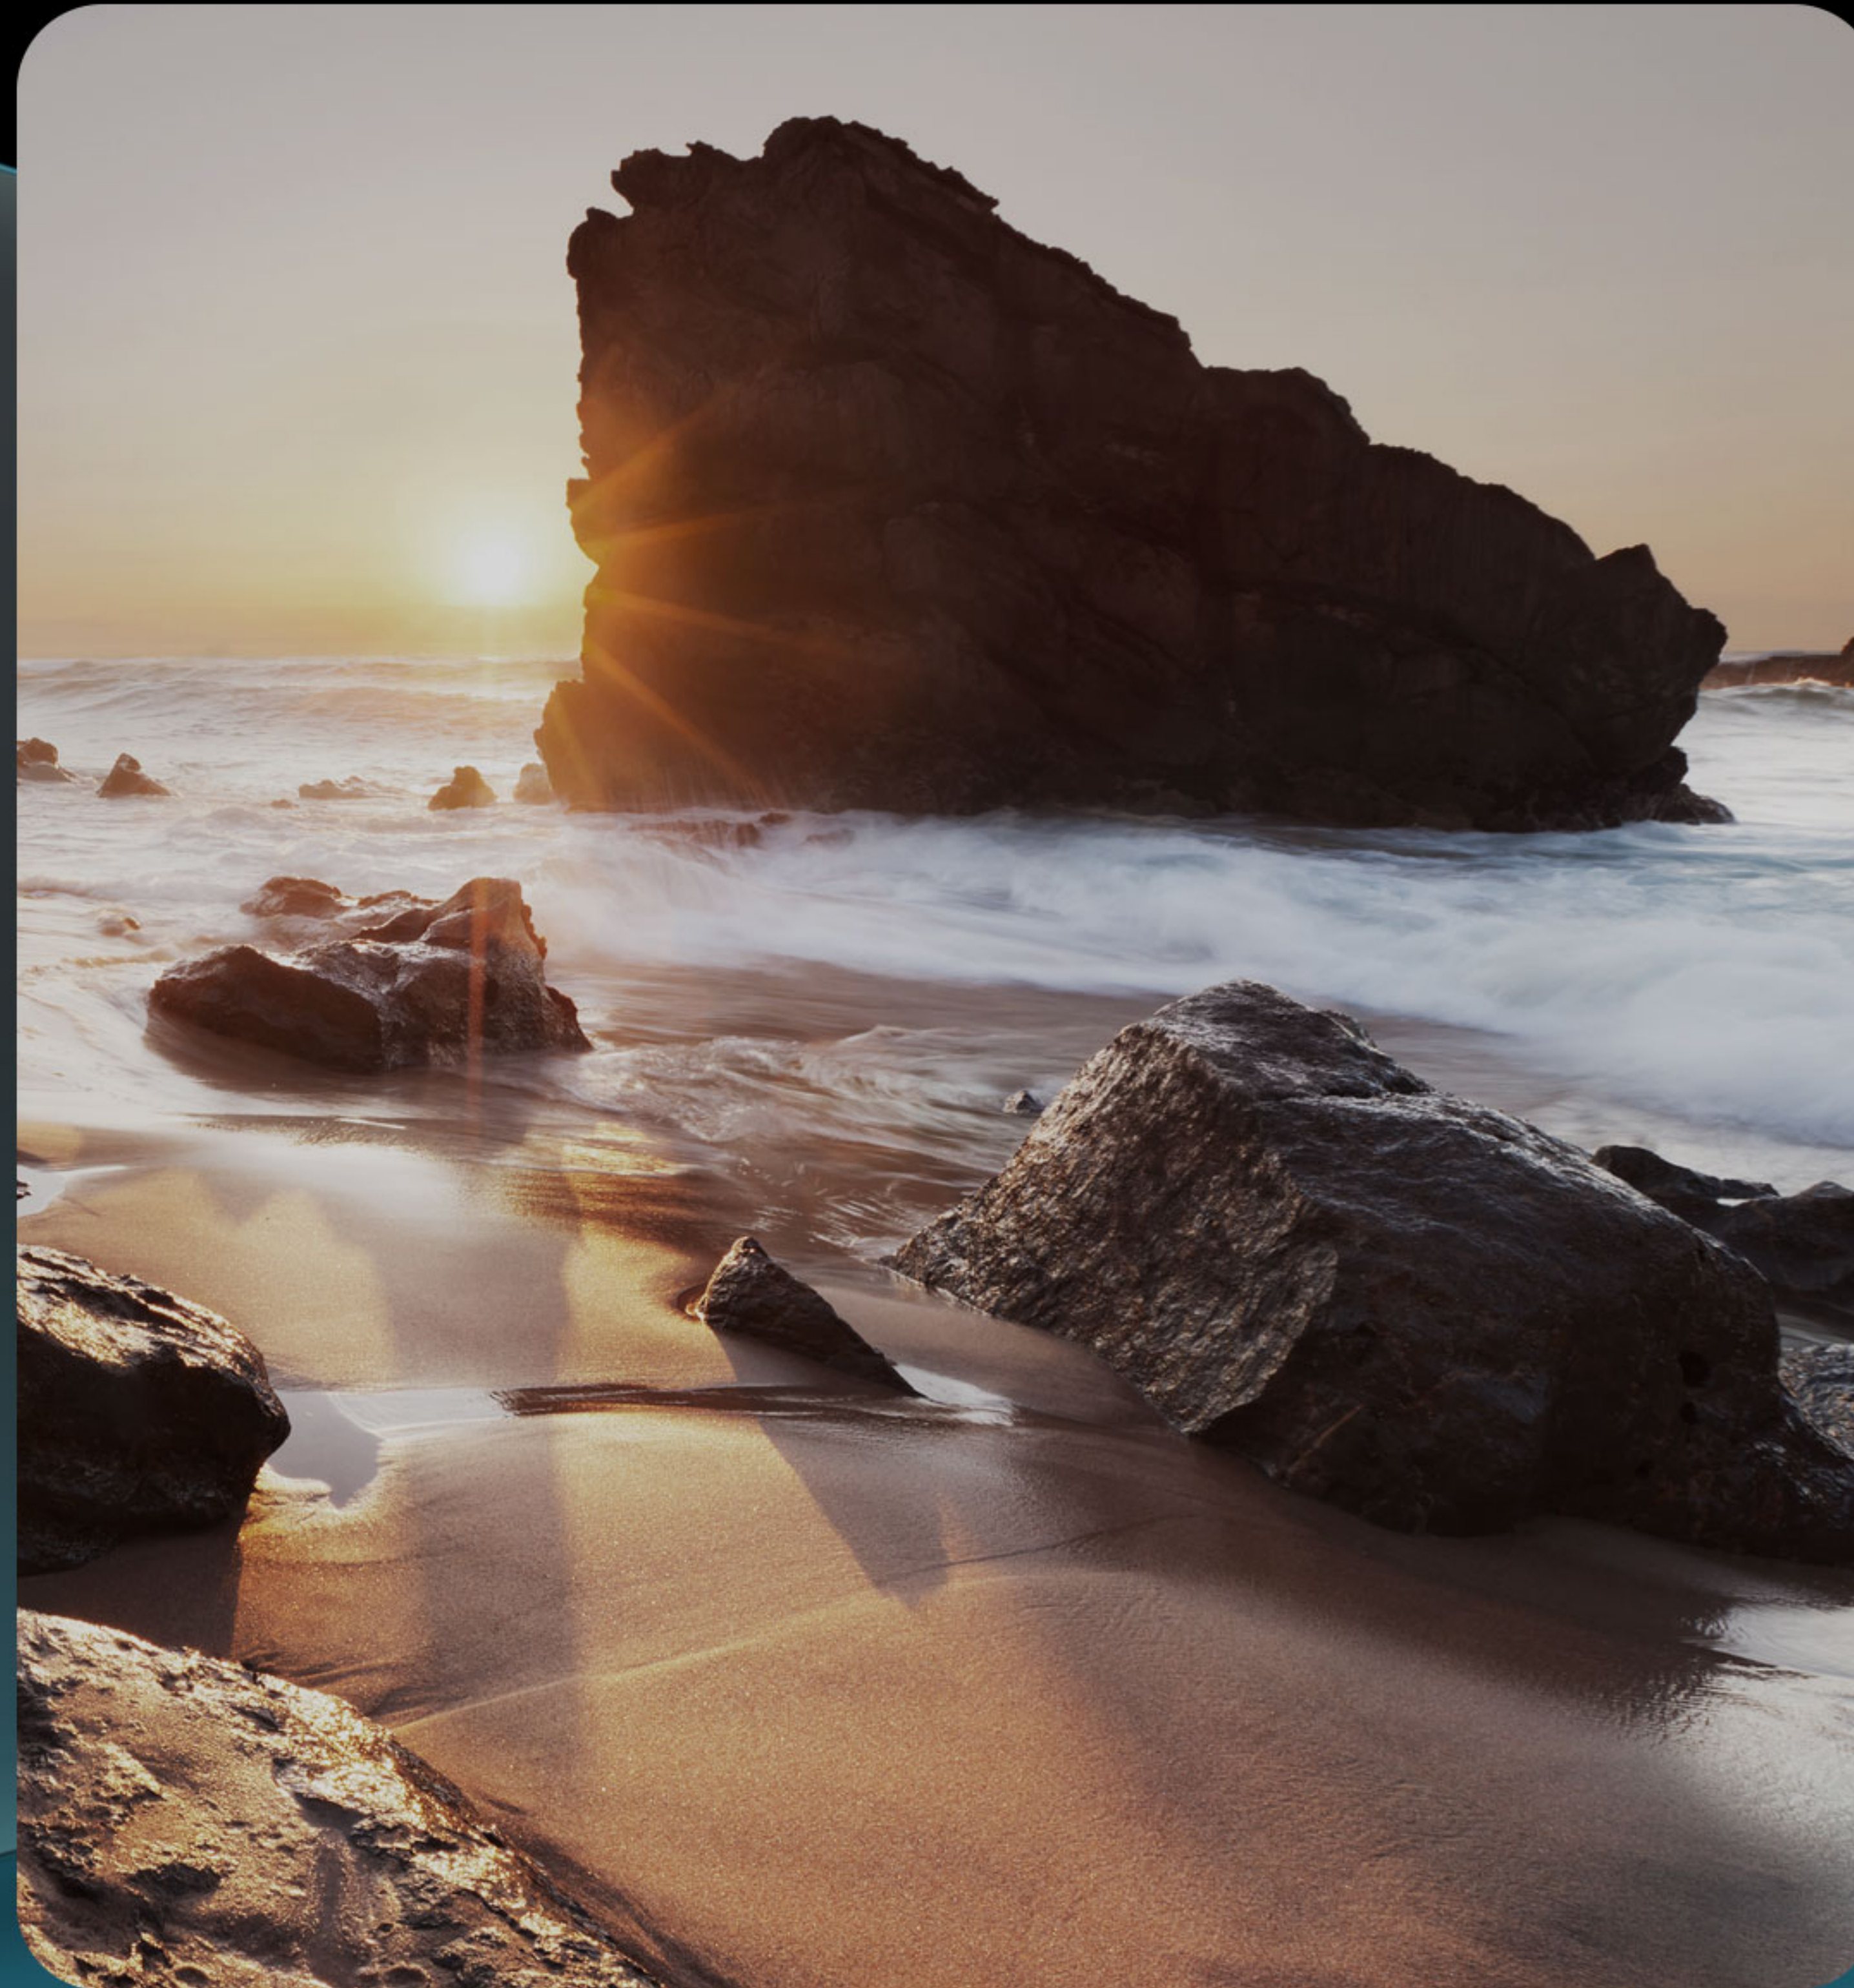

Exposición imprecisa, menor nivel de detalle y una experiencia visual limitada.

HDR ACTIVADO



Imágenes más nítidas, con mayor detalle y colores más intensos.

HDR

Al activar el HDR, el monitor reproduce un rango más amplio de luces y sombras, mostrando con mayor claridad tanto las zonas brillantes como las oscuras y mejorando la calidad general de la imagen.


Compatible con ST2084 300 / ST2084 1000 / ST2084 10000 / HLG.



3D LUT

Las 3D LUT permiten aplicar rápidamente ajustes de color específicos. Al cargar diferentes LUTs, podés transformar los tonos de la imagen y conseguir distintos estilos visuales..

Compatible con el espacio de color Rec.709, incluye 8 LUTs Log preestablecidas y espacio para 6 LUTs personalizadas

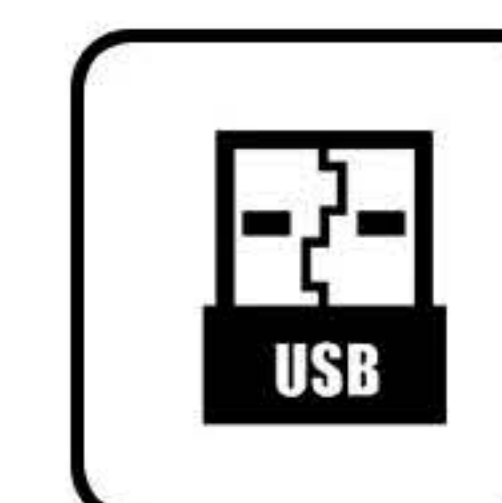


CARGA DE 3D LUT

Permite cargar archivos .cube directamente desde una memoria USB.




MEDIDOR DE AUDIO

Muestra los niveles de audio de los canales 1 y 2 de la señal de entrada.

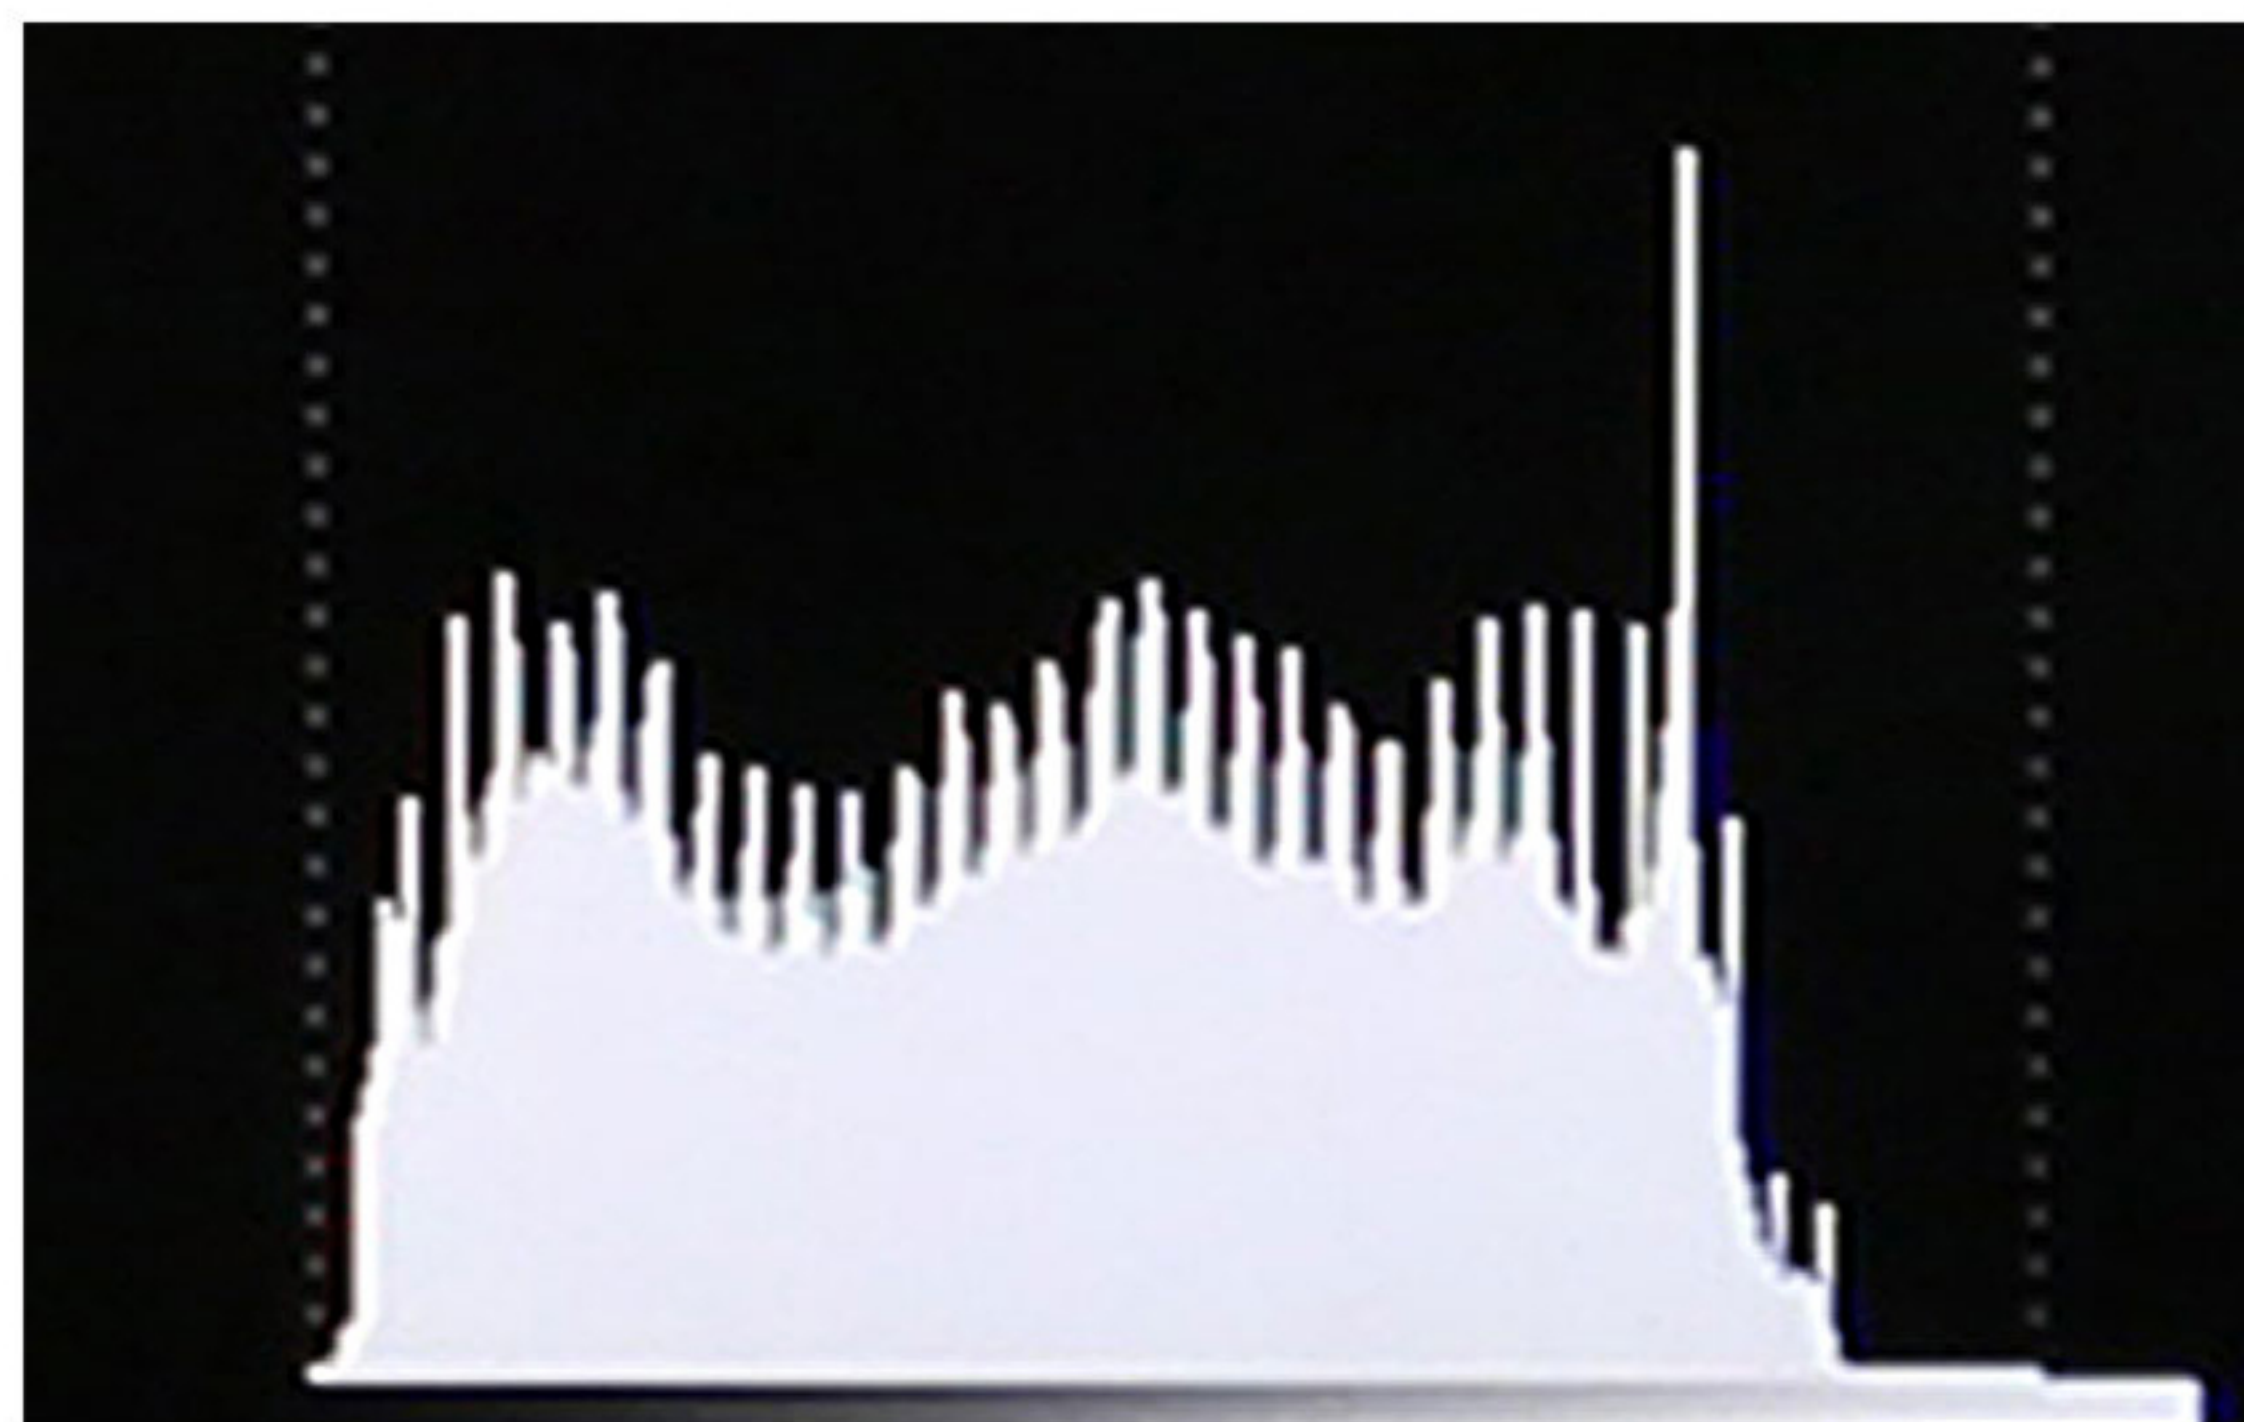

HISTOGRAMA

Indica cómo se distribuyen los píxeles de la imagen según su nivel de brillo.

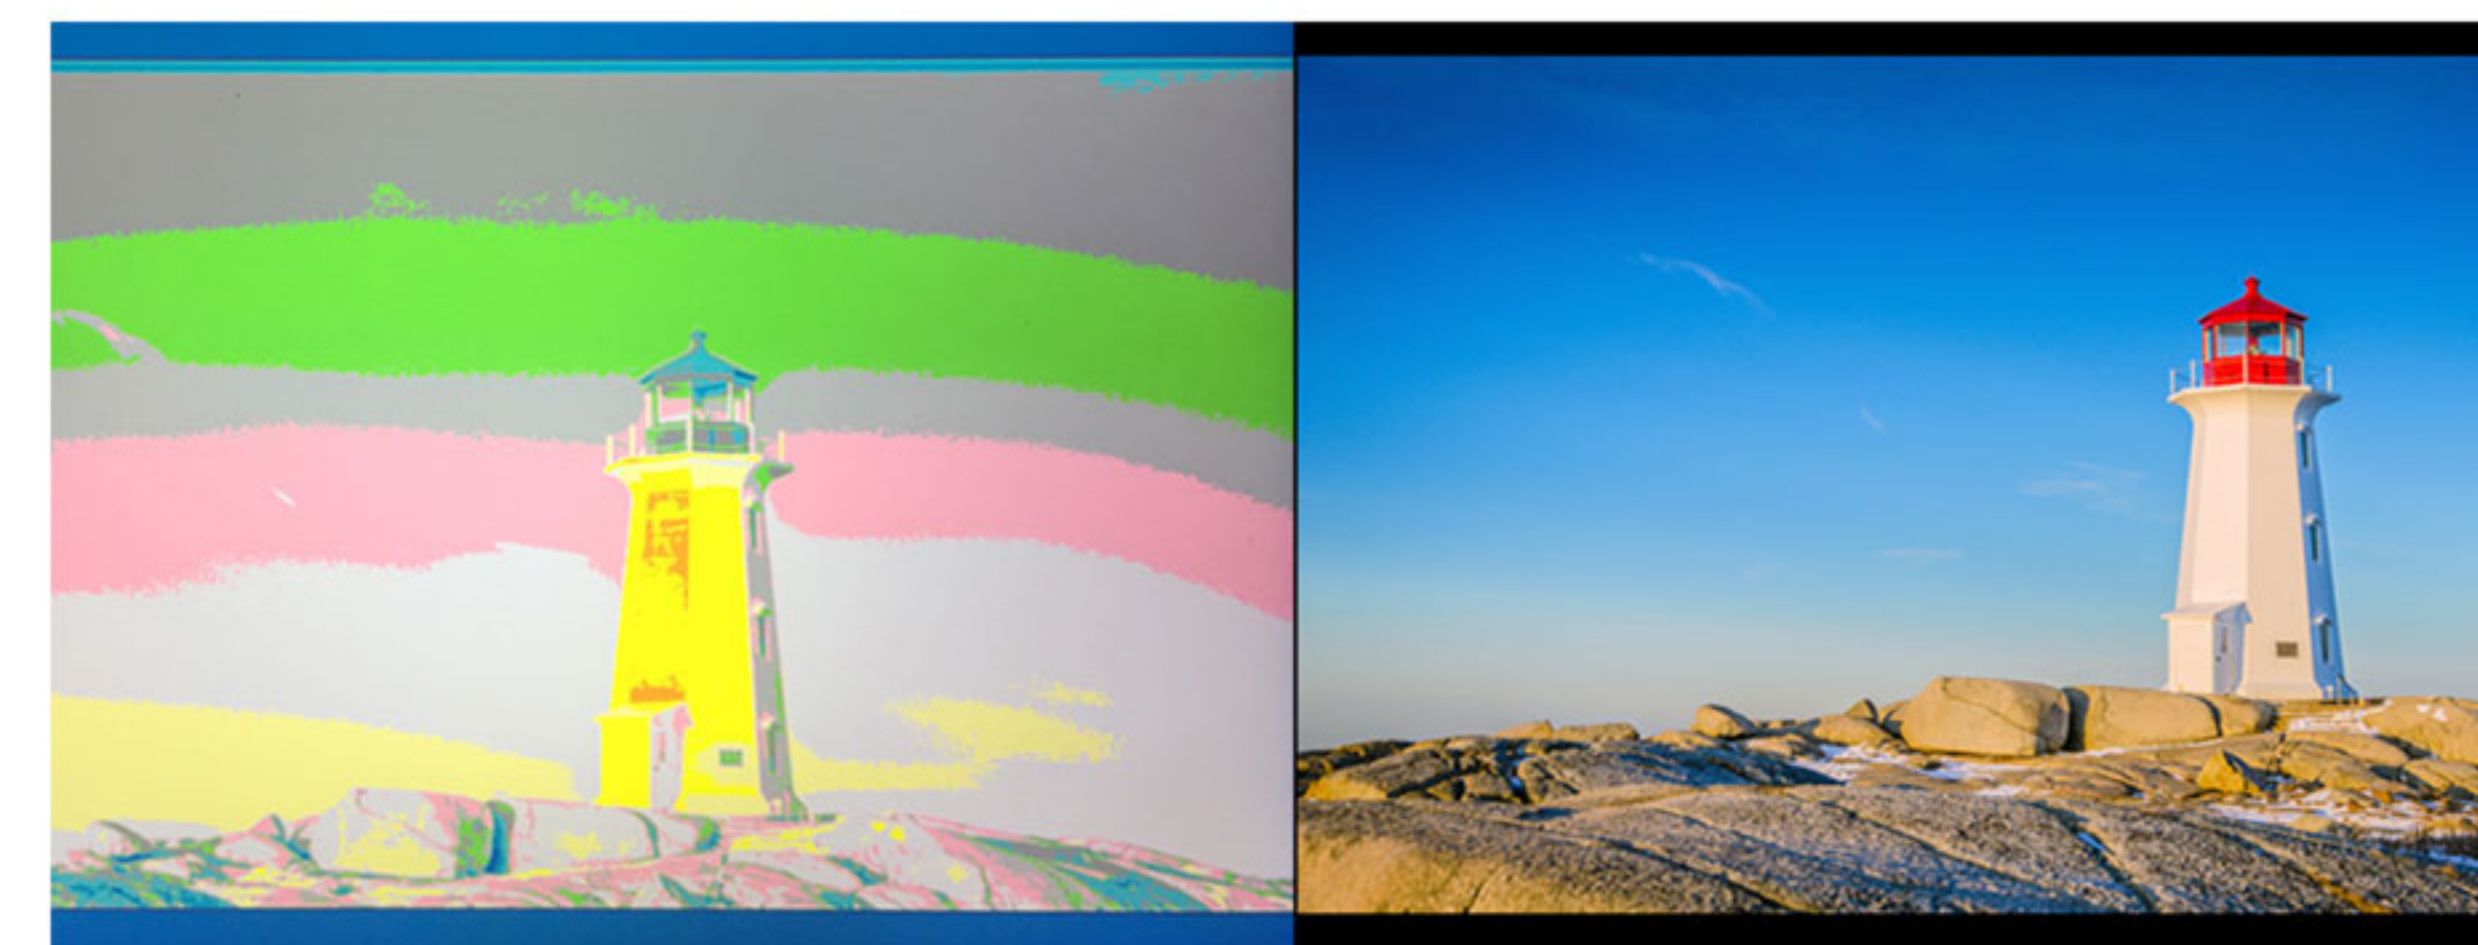

FALSE COLOR

Representa los distintos niveles de exposición mediante colores para facilitar su control.



MARCADORES PERSONALIZABLES

Permite ajustar cuatro líneas para crear una zona segura y atenuar el área exterior.



FOCUS PEAKING

Resalta las zonas enfocadas para ajustar el foco rápidamente y no perder tomas importantes.




EXPOSICIÓN

Señala con un patrón de líneas las áreas sobreexpuestas de la imagen.



CHECK FIELD

Permite comprobar rápidamente los canales rojo, verde, azul y la luminancia para ajustar el color con mayor precisión.

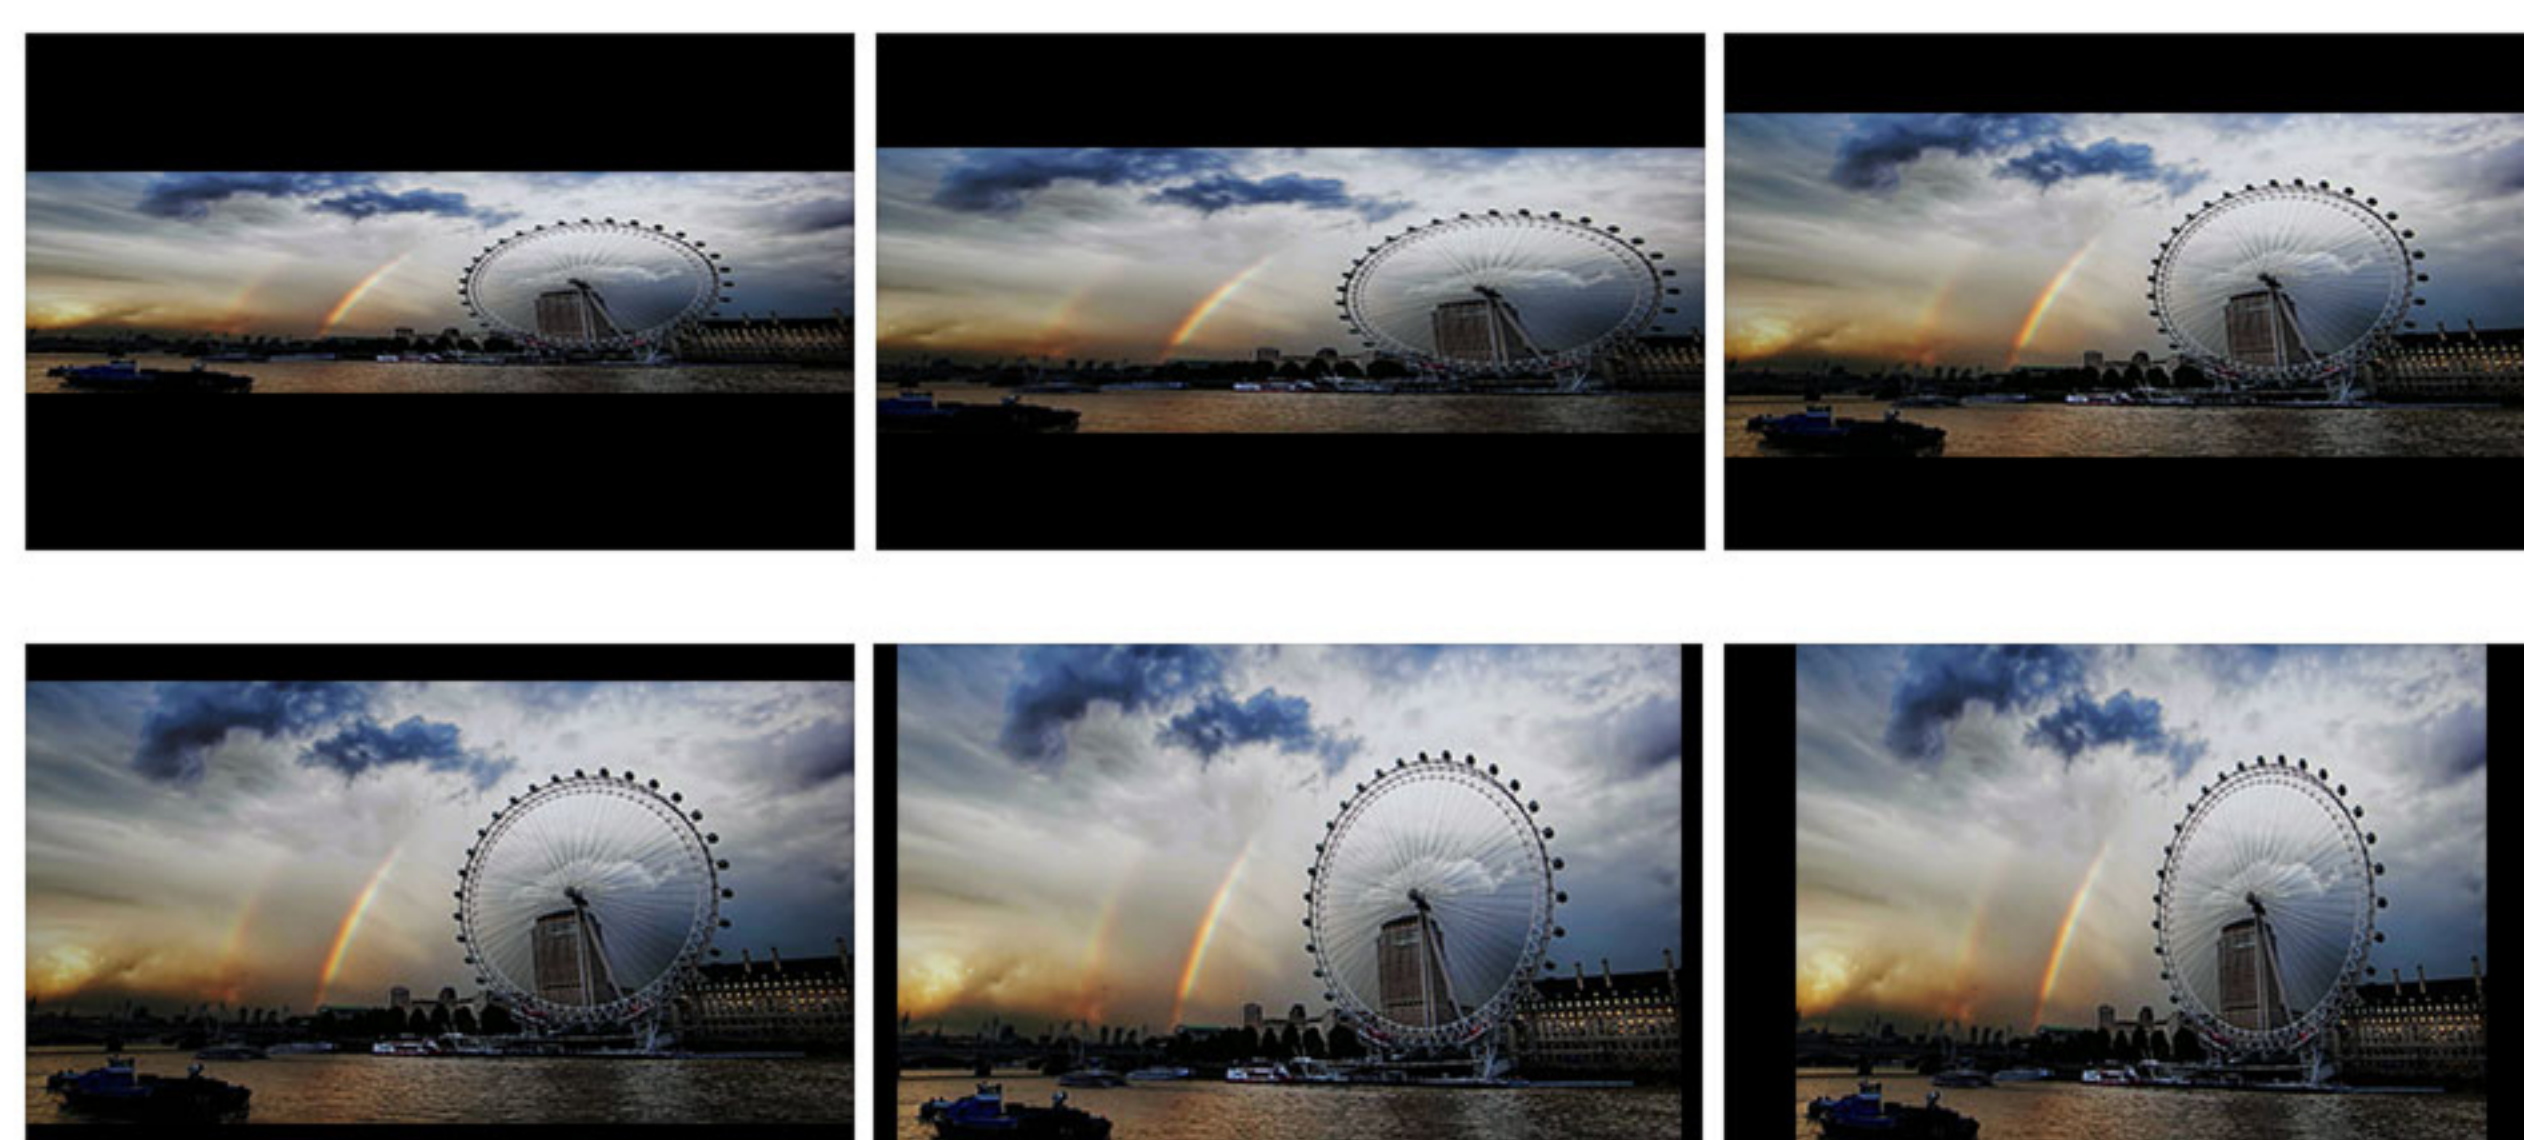

RELACIÓN DE ASPECTO

Ofrece diferentes relaciones de aspecto compatibles con distintas cámaras y lentes anamórficas.




ZOOM

Permite ampliar la imagen y desplazar el área visualizada de forma horizontal y vertical.

Funciones Auxiliares de Cámara

Ofrece múltiples herramientas para fotografía y producción audiovisual, como Peaking, False Color y medidor de nivel de audio.

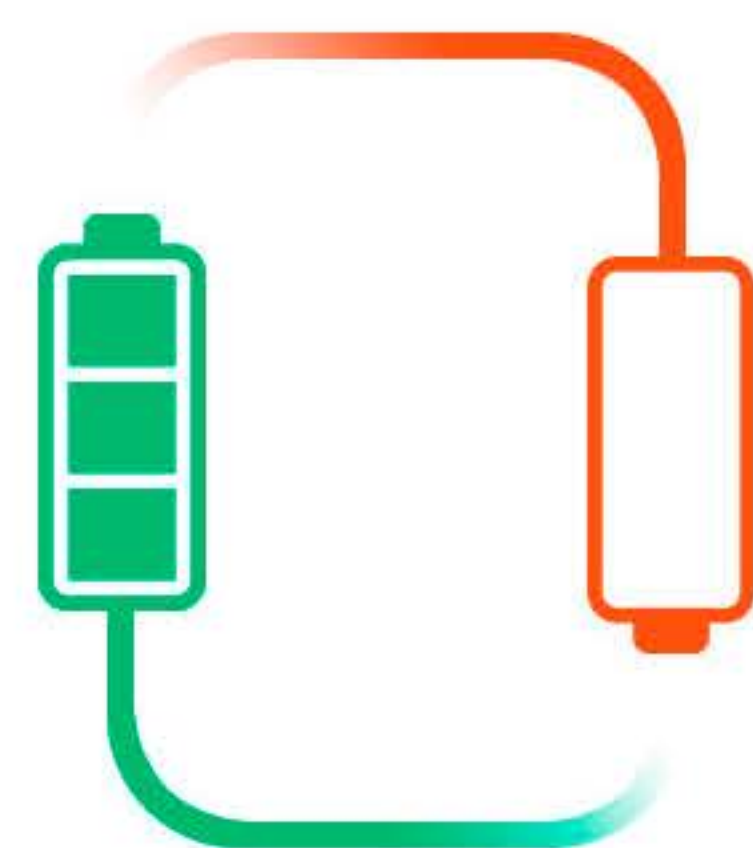

Baterías intercambiables

La pantalla ultrabrillante requiere un mayor consumo de energía. El diseño con dos placas permite alternar las baterías para evitar interrupciones y prolongar el tiempo de uso.



Fácil de Usar

Los botones personalizables F1 y F2 permiten acceder rápidamente a funciones como Peaking, Underscan y Check Field. Las teclas de dirección permiten seleccionar y ajustar valores como nitidez, saturación, tonalidad y volumen.

Montaje en Zapata

Gracias a sus roscas de 1/4" ubicadas en los cuatro lados, el monitor puede utilizarse con una mini zapata, permitiendo ajustar con mayor libertad el ángulo de grabación y visualización.



ESPECIFICACIONES

PANTALLAS	Panel	7" LCD
	Resolución física	1920×1200
	Relación de aspecto	16:10
	Brillo	1800cd/m² (+/- 10% en el centro)
	Contraste	1200:1
	Ángulo de visión	160°/ 160°(H/V)
	Pixel Pitch	0. 07875(H) × 0.07875mm(V)
ENTRADAS	3G-SDI	N/A
	HDMI	1 HDMI 1.4b (admite hasta 4K a 30 Hz)
	Tally	1
SALIDAS	3G-SDI	N/A
	HDMI	1 HDMI 1.4b (admite hasta 4K a 30 Hz)
AUDIO	Altavoz	1
	Salida para auriculares	1
ENERGÍA	Voltaje de entrada	DC 7-24V
	Consumo de energía	≤16W (12V)
ENTORNO	Temperatura de funcionamiento	0°C~60°C
	Temperatura de almacenamiento	-10°C~60°C
DIMENSIONES	Dimensiones (L × A × P)	195mm × 135mm × 25mm
	Peso	535g

ACCESORIOS



Cable HDMI A a C



Cable de control Tally



Manual de Usuario



Mini Zapata de Montaje



Estuche