

LILLIPUT®

MONITOR TÁCTIL CON CONTROL DE CÁMARA

10.1" **1500 NITS** **ULTRALUMINOSO**



1500 Nits



1920×1200



Pantalla Táctil



50000h LED



Control De
Cámara



3G-SDI / HDMI2.0

HT10S



VIDA ÚTIL DEL PANEL LED

Pantalla LCD de alta calidad con una vida útil más prolongada.

Monitor de precisión para cámara con ultrabrillo y pantalla táctil, capaz de controlar el menú de la cámara de video durante la grabación.



1500 NITS

ATENUACIÓN AUTOMÁTICA

Resolución física de 10.1" y 1920×1200, con ultrabrillo de 1500 nits para una visualización clara en exteriores bajo la luz solar.

CALIBRACIÓN DE COLOR

La calibración de color es compatible con la versión PRO/LTE de ColourSpace CMS, proporcionada por Light Illusion.

*Calibración de color predeterminada al 100 % de BT.709

HDR

Muestra con mayor claridad los detalles de las zonas claras y oscuras. Compatible con ST2084 300 / ST2084 1000 / ST2084 10000 / HLG.

3D LUT

3D-LUT integrada, con 17 perfiles Log predeterminados y 6 perfiles Log de usuario.

CONTROL TÁCTIL

FÁCIL DE USAR

Comandos táctiles fáciles y prácticos para activar rápidamente el menú en pantalla y ajustar las funciones de asistencia a la cámara, la visualización y la configuración.



FUNCIONES



VOLUMEN



RETROILUMINACIÓN



PANTALLA



ACERCAR



POSICIÓN DEL ZOOM

*La función táctil puede desactivarse mediante el botón POWER.

CONTROL CÁMARA

MEDIANTE CABLE LANC

El cable LANC permite conectar el monitor a una cámara de video Sony o compatible para controlar algunas de sus funciones.

¿CÓMO SE CONTROLA?



INTERFAZ PARA CONTROLAR LA CÁMARA

Toque el icono de la “cámara” situado a la derecha del menú para acceder a la interfaz de control de la cámara.

RESPUESTA DE LAS ACCIONES

Los usuarios pueden controlar las funciones y los menús de la cámara directamente desde el monitor.




LANC

¿CÓMO SE CONTROLA?

ENFOQUE	ZOOM	IRIS	
Permite controlar el enfoque de la cámara	Permite controlar el acercamiento y el alejamiento del objetivo	Permite controlar el tamaño de la apertura	Permite activar y desactivar la función de grabación

*Algunas cámaras no admiten todas las funciones de control.



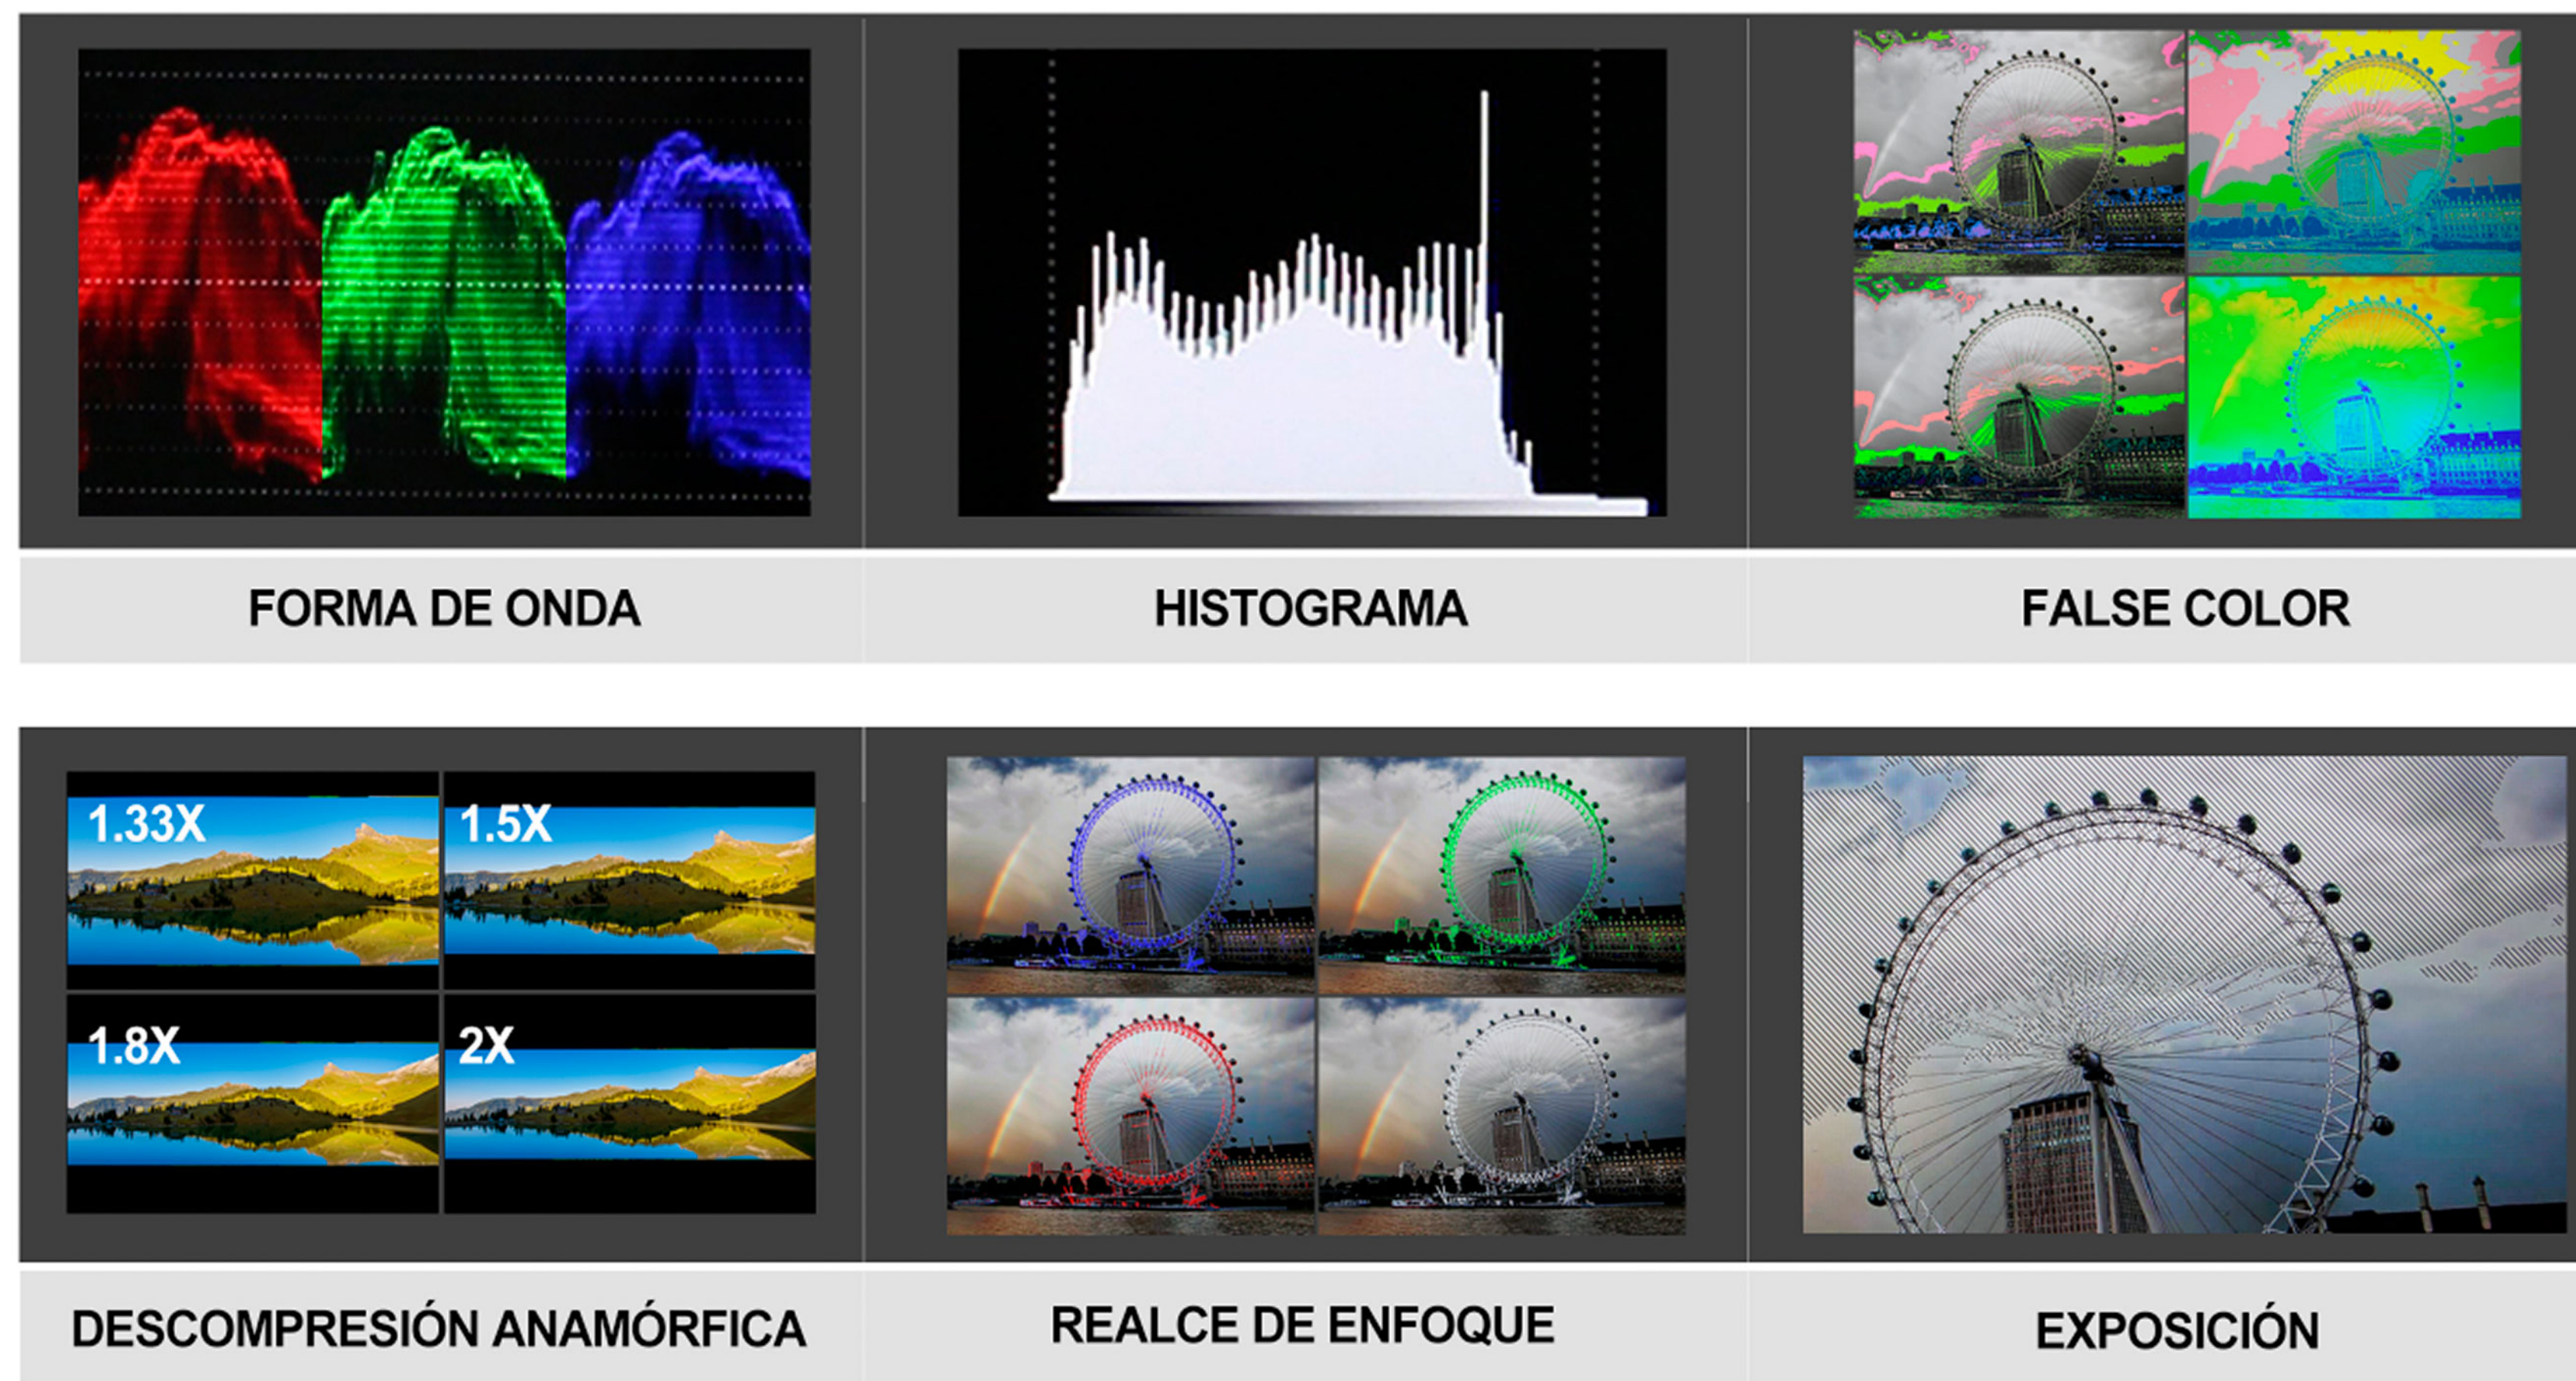

FUNCIONES DE ASISTENCIA DE CÁMARA





3G-SDI

HASTA 1080P 60HZ

Equipado con interfaces de entrada y salida en bucle 3G-SDI, compatibles con señales de video de hasta 1080p 60Hz.



HDMI 2.0

HASTA 2160P 60HZ

Equipado con interfaces de entrada y salida en bucle HDMI 2.0, compatibles con señales de video de hasta 2160p 60Hz.



PLACA DE BATERÍA V-LOCK

Compatible con todas las baterías V-lock disponibles. Tenga presente que una batería sobredimensionada puede ocupar espacio destinado a dispositivos externos.

PLACA ADAPTADORA VESA

Esta placa adaptadora VESA permite instalar una placa de batería V-lock.

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE VIDEO

Puede instalarse cualquier dispositivo con una placa de batería de la serie NP-F.


ADAPTADOR DE PLACA DE BATERÍA NP-F

Este adaptador permite acoplar fácilmente dispositivos externos y alimentarlos mediante el monitor.



Alimentación a Dispositivo Externo

Cuando se instalan simultáneamente un dispositivo externo y una batería, la batería puede alimentar tanto el monitor como el dispositivo externo.

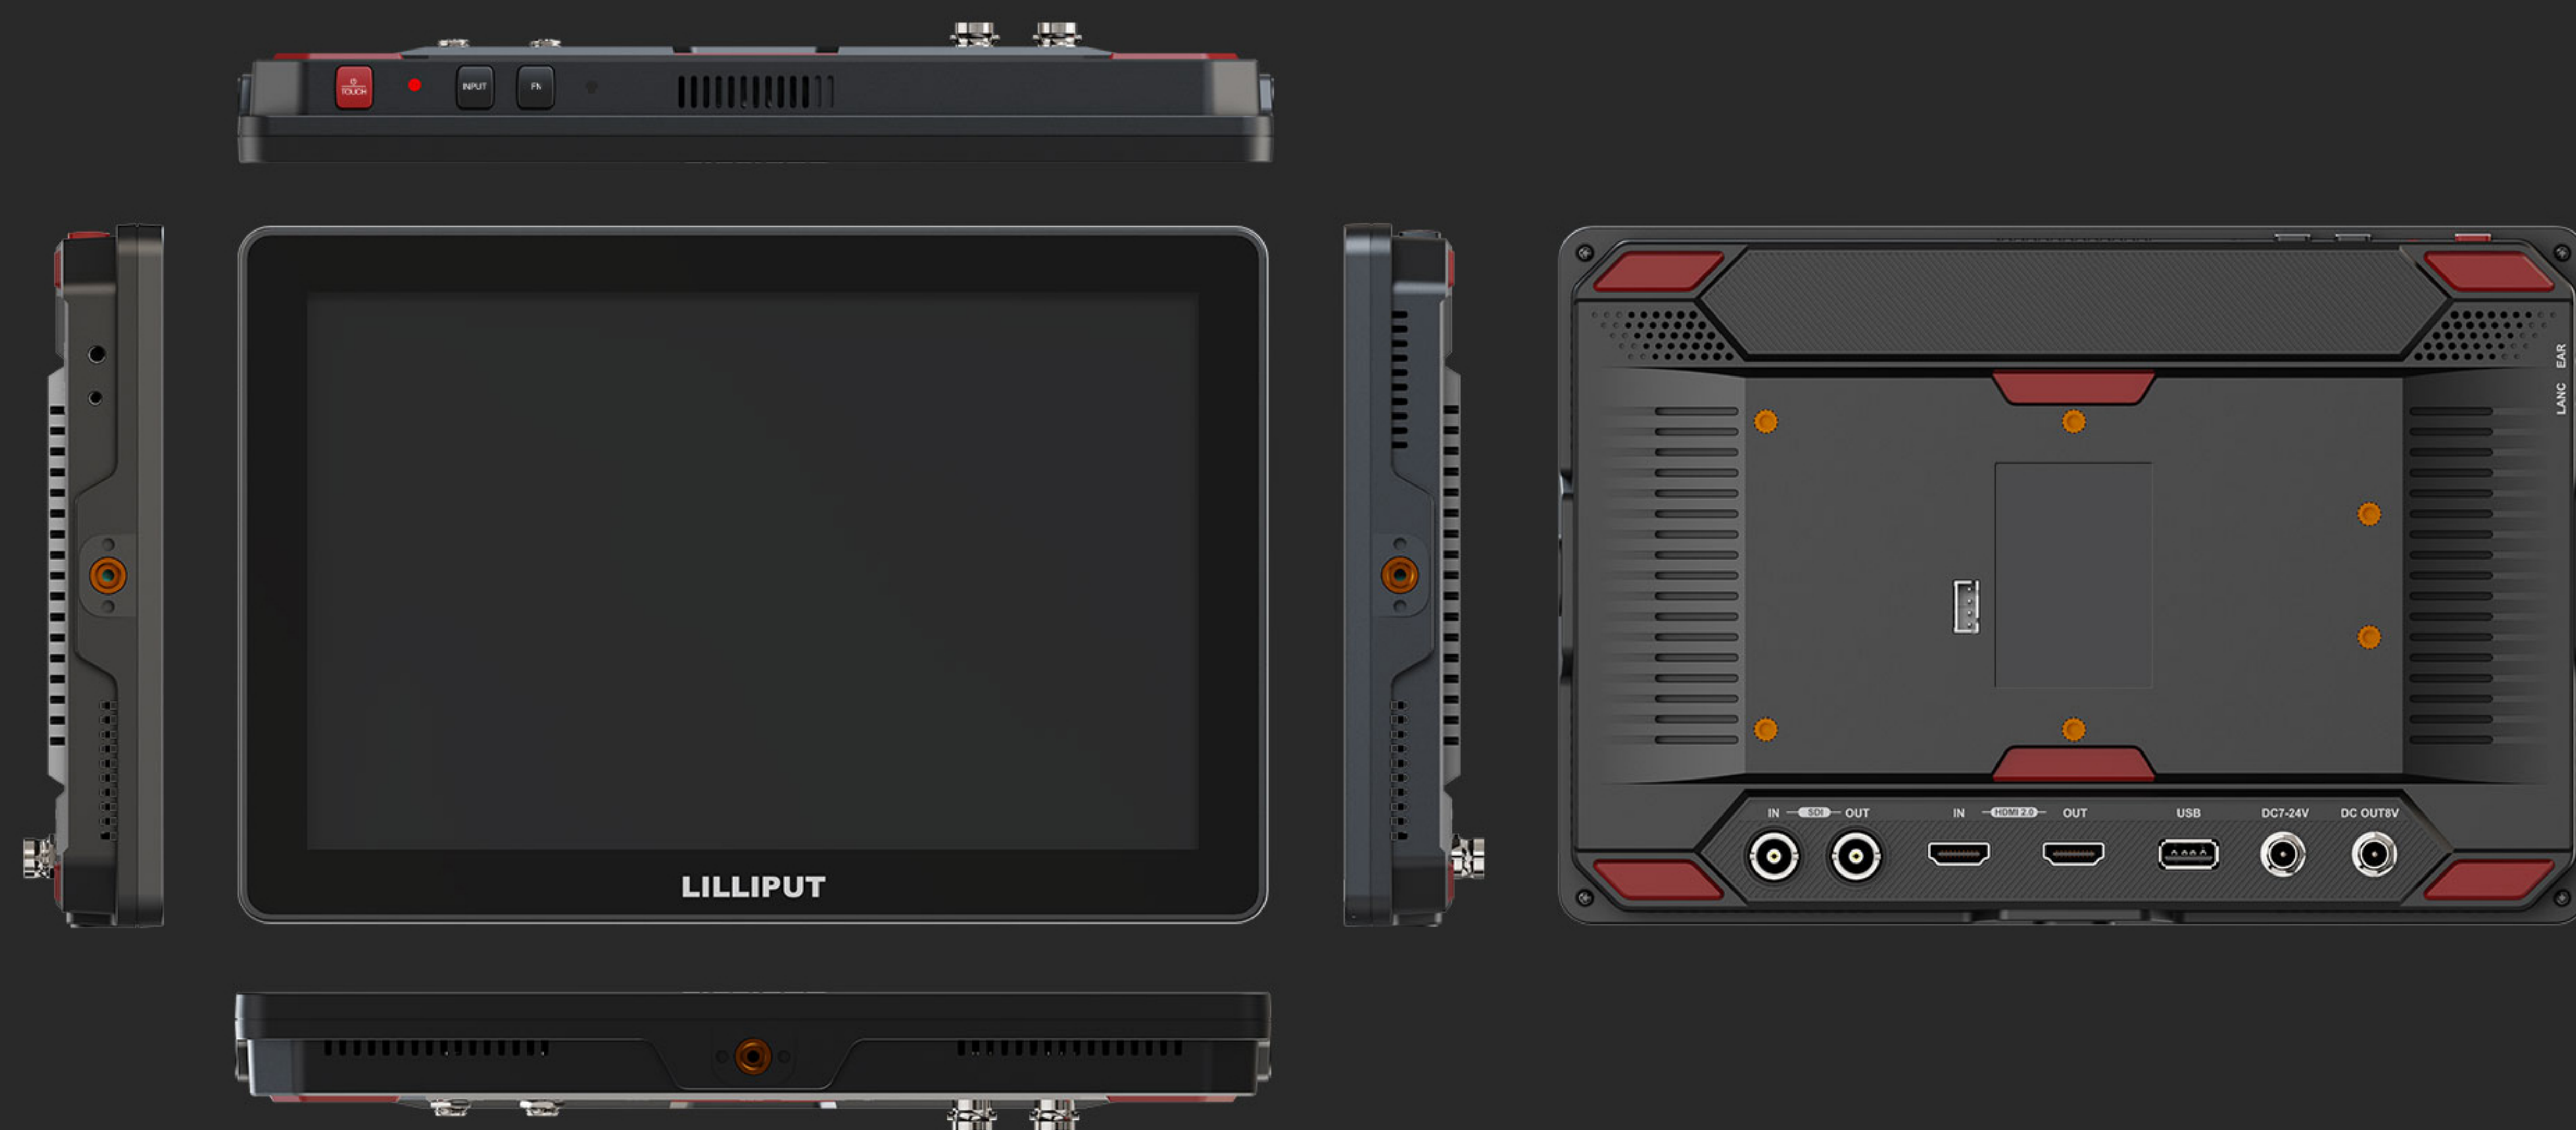

ACCESORIOS

ESTÁNDAR



Cable HDMI A-D De 0.8M



LANC Cable



Montura De Zapata



Unidad USB



Visera



Placa Para Batería F970


OPCIONAL



Adaptador Para Placa De Batería
(con cable)



Soporte Para Gimbal

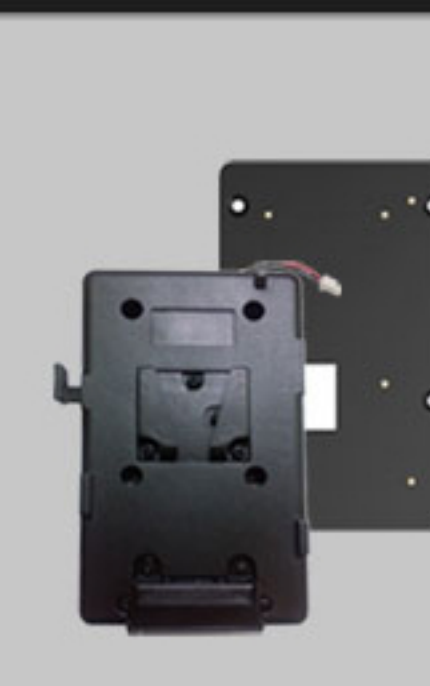

Placa Para Batería V-lock +
Placa Adaptadora VESA



Adaptador De Corriente
DC De 12V 3A

ESPECIFICACIONES

PANTALLA	Pantalla Táctil	Táctil capacitiva
	Panel	LCD de 10.1”
	Resolución Física	1920×1200
	Relación De Aspecto	16:10
	Brillo	1500 nits
	Contraste	1000:1
	Ángulo De Visión	170°/ 170°(H/V)
	Vida Útil Del Panel LED	50000h
	Espacio De Color (Original)	125% BT.709 / 92.5% DCI-P3
	Compatibilidad Con HDR	HLG; ST2084 300/1000/10000
ENTRADA	HDMI	1 (HDMI 2.0)
	3G-SDI	1
SALIDA	HDMI	1 (HDMI 2.0)
	3G-SDI	1
FORMATOS COMPATIBLES	HDMI	2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60...
	3G-SDI	1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60...
AUDIO	Altavoz	1
	HDMI	8ch 24-bit
	Conector De Auriculares	3.5mm - 2ch 48kHz 24-bit
ALIMENTACIÓN	Tensión De Entrada	DC 7-24V
	Consumo De Energía	≤23W (12V)
ENTORNO	Temperatura De Funcionamiento	0°C~50°C
	Temperatura De Almacenamiento	-20°C~60°C
DIMENSIONES	Dimensiones (L×A×P)	251mm × 170mm × 26.5mm
	Peso	850g