

LILLIPUT®

MONITOR TÁCTIL CON CONTROL DE CÁMARA

7" 2000 NITS ULTRABRILLANTE



2000 Nits



1920×1200



Pantalla Táctil



Baterías Dobles



Control De
Cámara



3G-SDI / HDMI2.0



HT7S

Monitor de precisión para cámara con brillo ultra alto y pantalla táctil, capaz de controlar el menú de la cámara de video durante la grabación.



2000 NITS

ATENUACIÓN AUTOMÁTICA

Resolución física de 7" y 1920×1200, con brillo ultraalto de 2000 nits, legible bajo la luz solar en exteriores.

CALIBRACIÓN DE COLOR

La calibración de color es compatible con la versión PRO/LTE de ColourSpace CMS, proporcionada por Light Illusion.

*Calibración de color predeterminada al 100 % de BT.709

HDR

Permite visualizar con mayor claridad los detalles de las zonas claras y oscuras. Compatible con ST2084 300 / ST2084 1000 / ST2084 10000 / HLG.

3D LUT

3D-LUT integrada, con 17 perfiles Log predeterminados y 6 perfiles Log de usuario.

CONTROL TÁCTIL

FÁCIL DE USAR

Comandos táctiles fáciles y prácticos para activar rápidamente el menú en pantalla y ajustar las funciones de asistencia a la cámara, la visualización y la configuración.



FUNCIONES



VOLUMEN



RETROILUMINACIÓN



PANTALLA



ACERCAR



POSICIÓN DEL ZOOM

*La función táctil puede desactivarse mediante el botón POWER.

CONTROL CÁMARA

MEDIANTE CABLE LANC

El cable LANC permite conectar el monitor a una cámara de video Sony o compatible para controlar algunas de sus funciones.

¿CÓMO SE CONTROLA?



INTERFAZ PARA CONTROLAR LA CÁMARA

Toque el icono de la “cámara” situado a la derecha del menú para acceder a la interfaz de control de la cámara.



RESPUESTA DE LAS ACCIONES




Los usuarios pueden controlar las funciones y los menús de la cámara directamente desde el monitor.

¿CÓMO SE CONTROLA?

ENFOQUE	ZOOM	IRIS	
Permite controlar el enfoque de la cámara	Permite controlar el acercamiento y el alejamiento del objetivo	Permite controlar el tamaño de la apertura	Permite activar y desactivar la función de grabación

*Algunas cámaras no admiten todas las funciones de control.

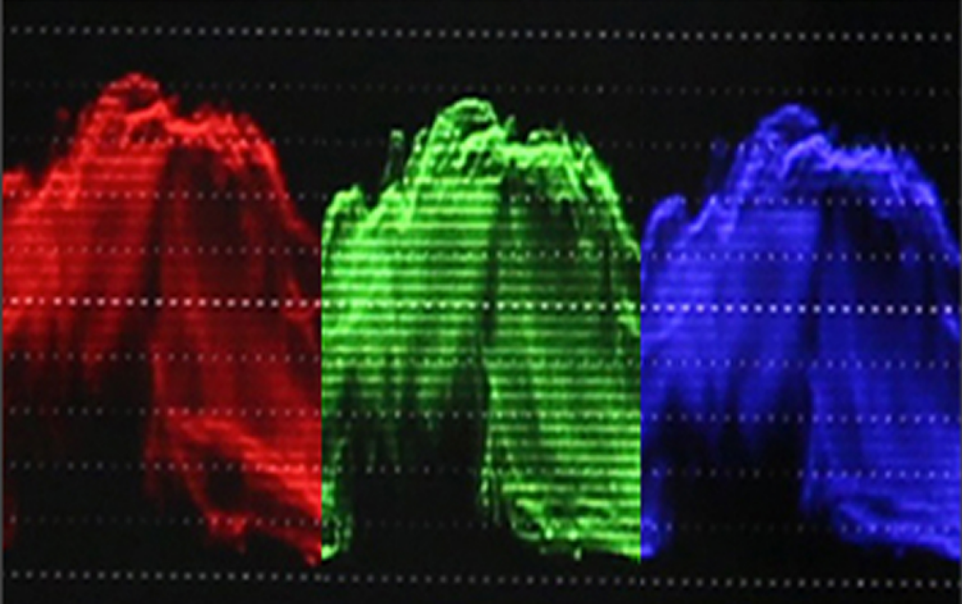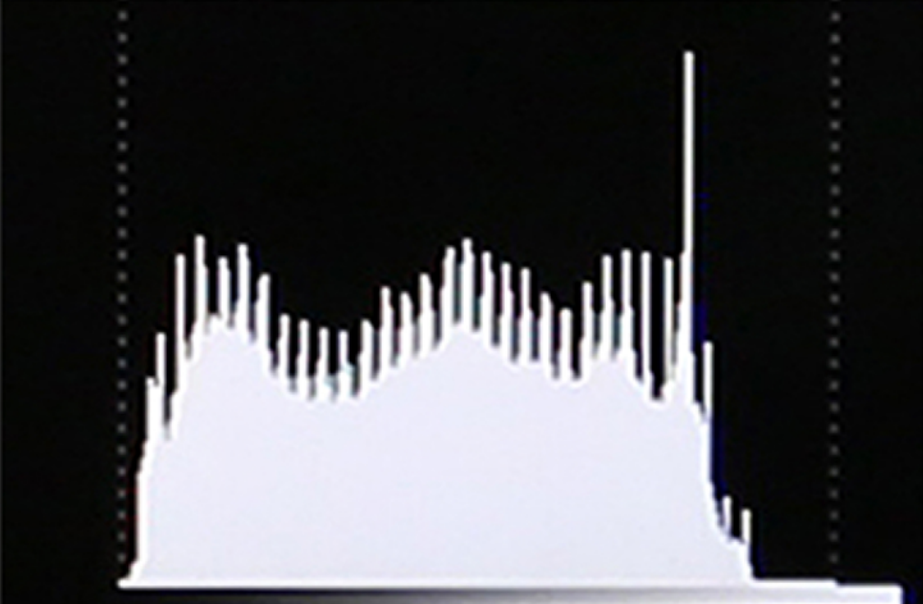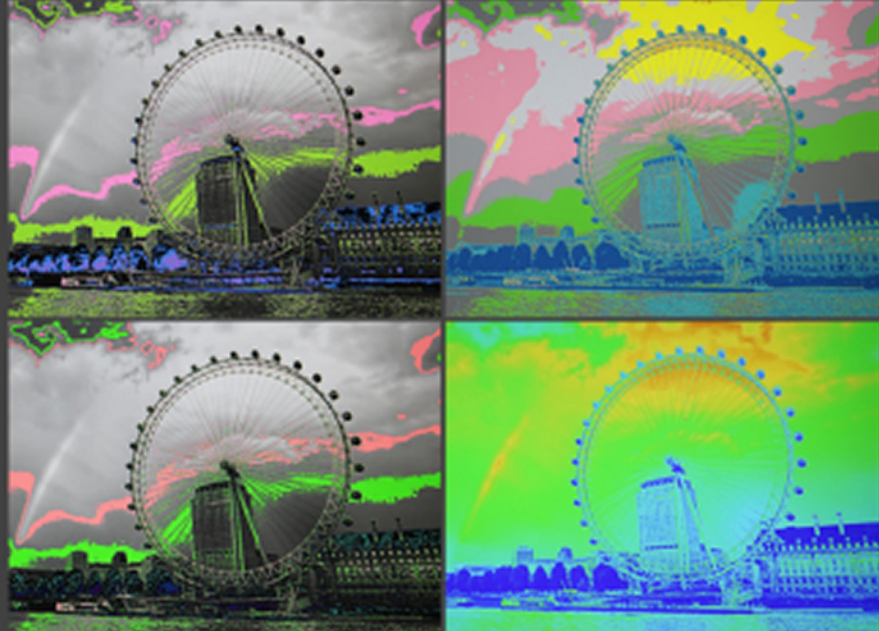

		
FORMA DE ONDA	HISTOGRAMA	FALSE COLOR
		
DESCOMPRESIÓN ANAMÓRFICA	REALCE DE ENFOQUE	EXPOSICIÓN

FUNCIONES DE ASISTENCIA DE CÁMARA

																
Vectorscopio	Forma de onda	3D-LUT	HDR	Pixel zoom	Level meter	Peaking	False color	Histograma	Retardo H/V	Exposición	Check field	Voltear Imagen	Descompresión anamórfica	Marcador imagen	Congelar imagen	Código de tiempo



TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE VIDEO

Se puede montar cualquier dispositivo que tenga una placa para baterías de la serie NP-F.



Adaptador De Placa Para Batería NP-F

Este adaptador permite conectar fácilmente dispositivos externos y alimentarlos a través del monitor.

Alimentación Para Dispositivo Externo

Cuando el dispositivo externo y la batería están instalados al mismo tiempo, la batería puede alimentar tanto el monitor como el dispositivo externo.



3G-SDI

HASTA 1080P 60HZ


Equipado con interfaces de entrada y salida en bucle 3G-SDI, compatibles con señales de video de hasta 1080p 60Hz.



HDMI 2.0

HASTA 2160P 60HZ

Equipado con interfaces de entrada y salida en bucle HDMI 2.0, compatibles con señales de video de hasta 2160p 60Hz.

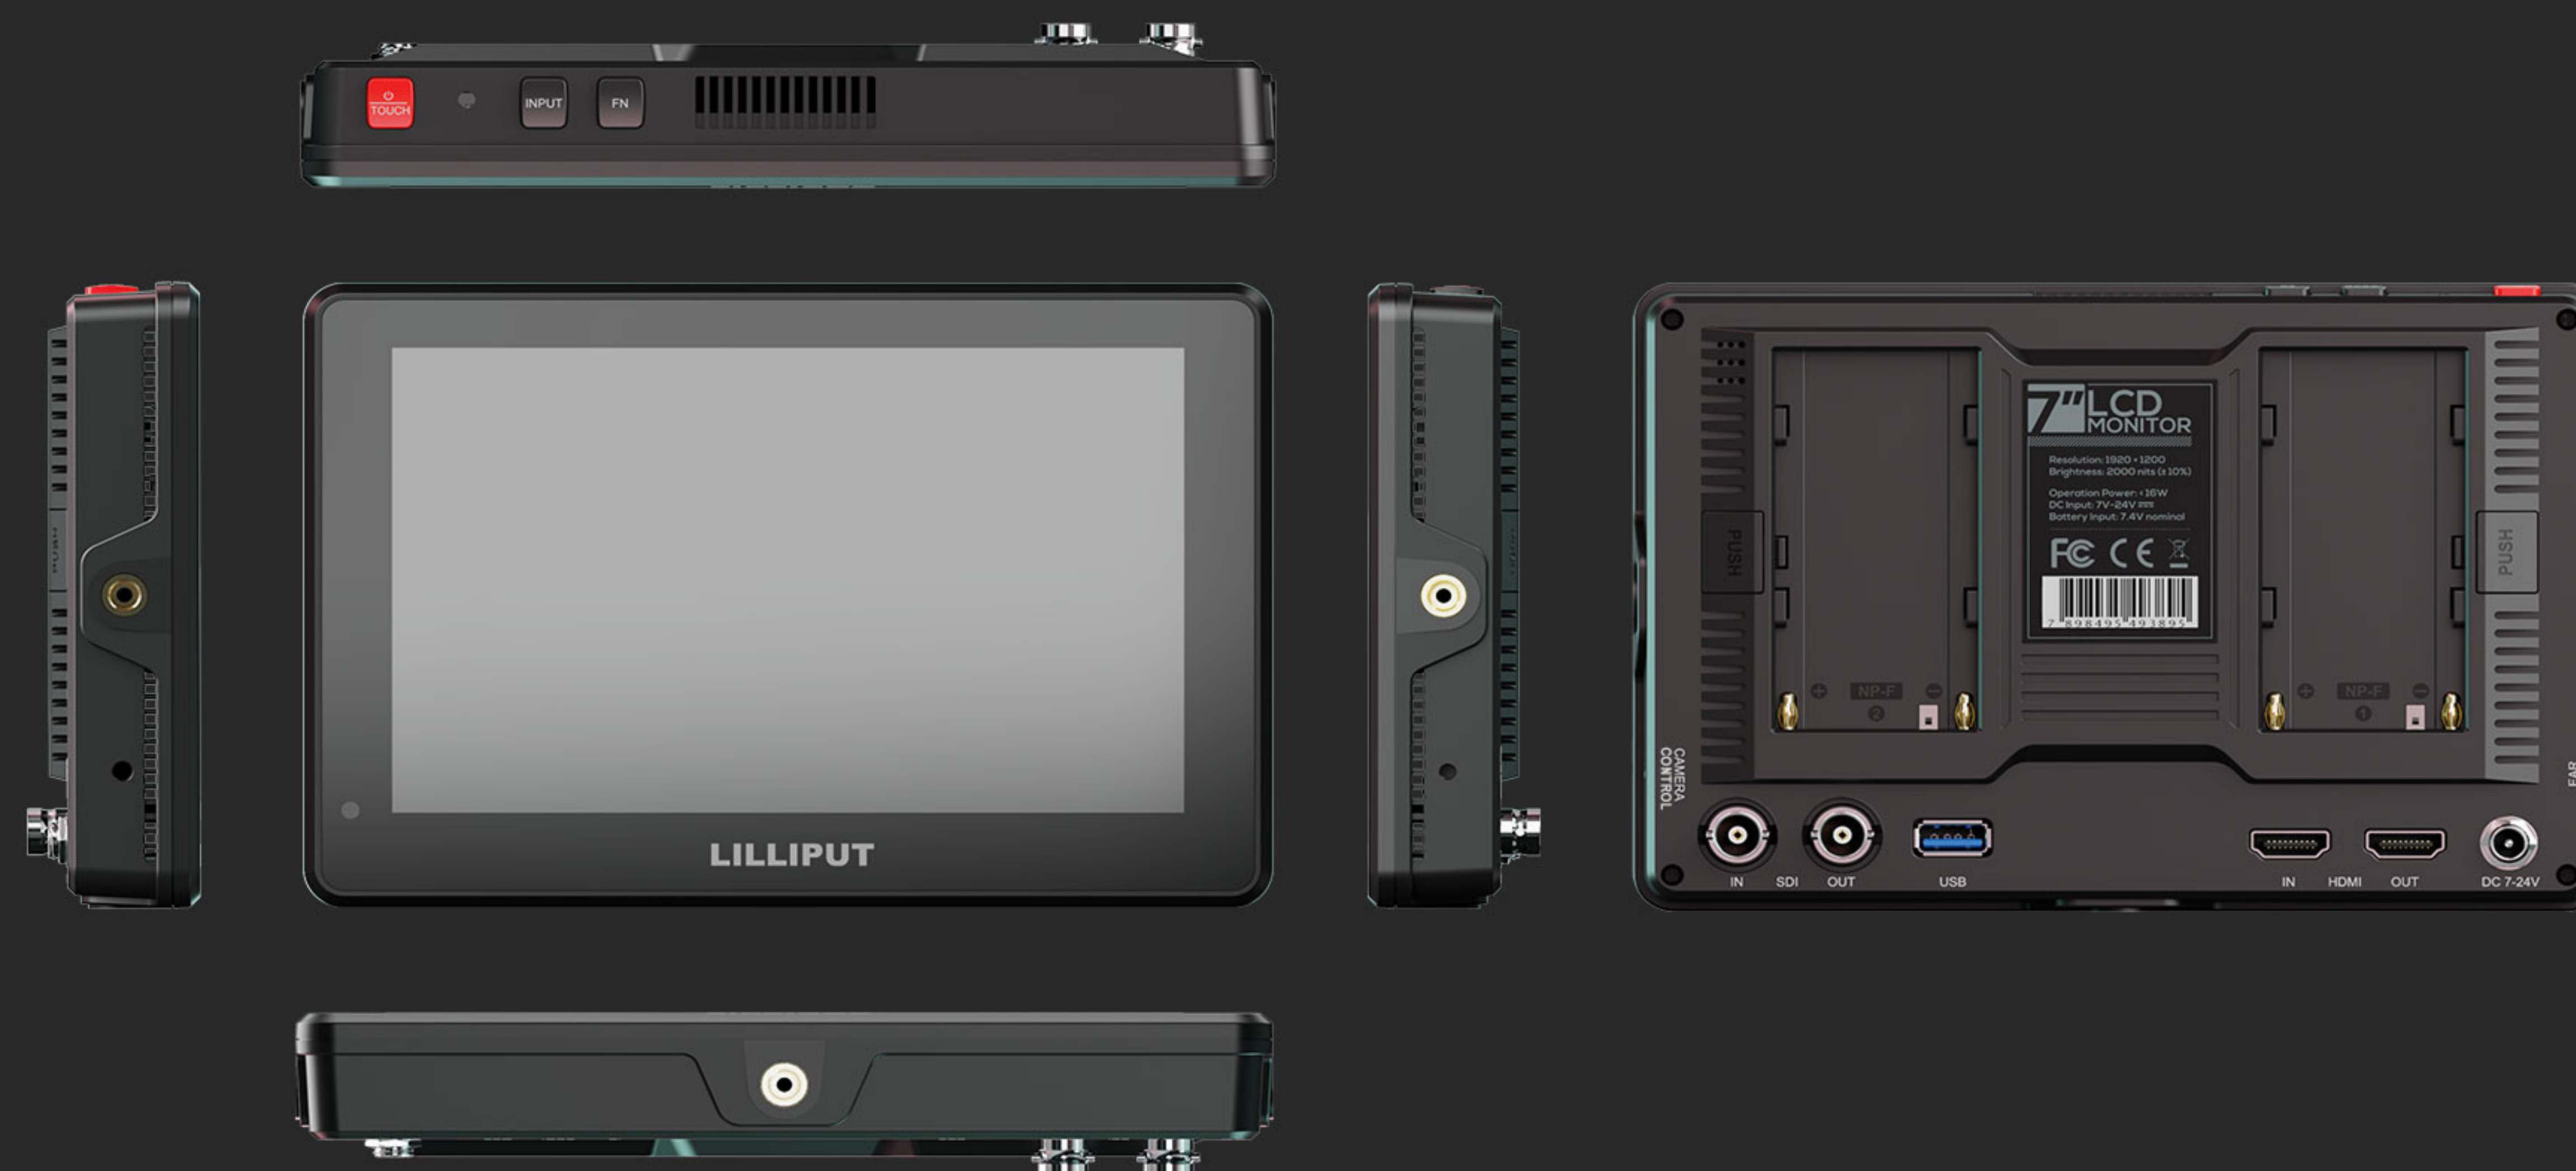

ACCESORIOS

ESTÁNDAR



Cable HDMI A-D De 0.8M



Cable LANC



Soporte Para Zapata




Unidad USB

OPCIONAL



Adaptador De Corriente
DC De 12V 2A

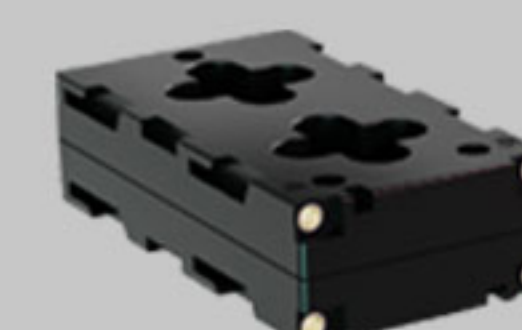

Adaptador De Placa
Para Batería



Transmisor Inalámbrico
De Video



Estuche

ESPECIFICACIONES

PANTALLA	Pantalla Táctil	Táctil capacitiva
	Panel	LCD de 7”
	Resolución Física	1920×1200
	Relación De Aspecto	16:10
	Brillo	2000 nits
	Contraste	1200:1
	Ángulo De Visión	160°/ 160°(H/V)
	Espacio De Color	100% BT.709
	HDR Compatible	HLG; ST2084 300/1000/10000
ENTRADA	HDMI	1 (HDMI 2.0)
	3G-SDI	1
SALIDA	HDMI	1 (HDMI 2.0)
	3G-SDI	1
FORMATOS COMPATIBLES	HDMI	2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60...
	3G-SDI	1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60...
AUDIO	Altavoz	1
	HDMI	8ch 24-bit
	Conector De Auriculares	3.5mm - 2ch 48kHz 24-bit
ALIMENTACIÓN	Voltaje De Entrada	DC 7-24V
	Consumo De Energía	≤16W (15V)
ENTORNO	Temperatura De Funcionamiento	0°C~50°C
	Temperatura De Almacenamiento	-20°C~60°C
DIMENSIONES	Dimensiones (LWD)	186mm × 128mm × 29mm
	Peso	520g