

LILLIPUT®

MONITOR PARA STREAMING

21.5" 1000 NITS CON GRABACIÓN

Monitor de alto brillo para streaming en vivo, con función de grabación.
Ideal para envío y recepción de streams de video (push/pull) y transmisiones en vivo.



N.º De Modelo: PVM220S-E

GRABACIÓN

Con Tarjeta SD

Grabación de video mediante tarjeta SD, admite la función de sobrescritura durante la grabación.





Función De Grabación

Al configurar el formato del video grabado, los usuarios pueden elegir la tasa de bits, la codificación, la resolución, los FPS y otras opciones.



REPRODUCCIÓN

Cuando finaliza la grabación de video, los usuarios pueden seleccionar la reproducción en el menú.

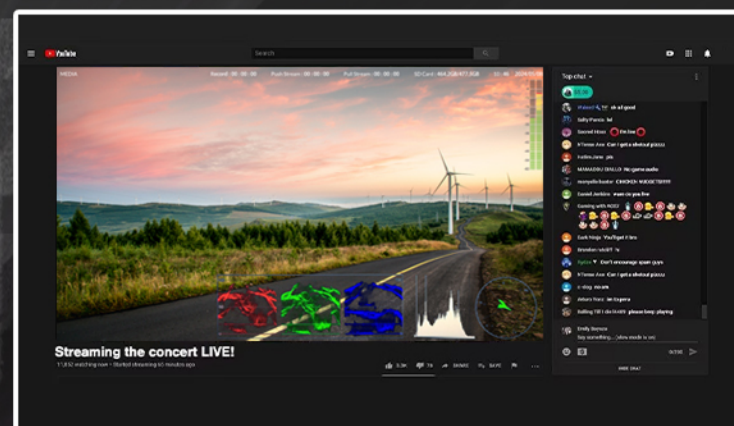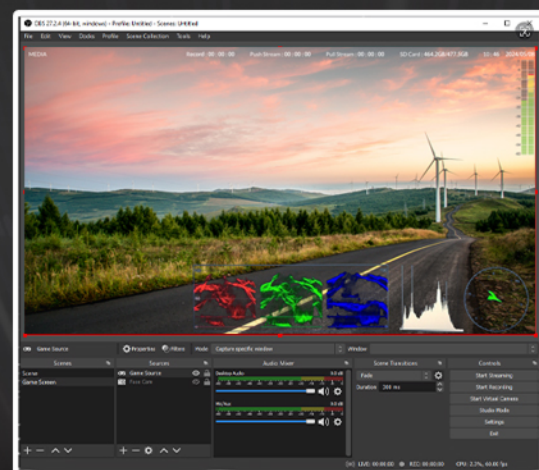

PUSH A 3 PLATAFORMAS

Permite transmitir mediante streaming push a 3 plataformas de streaming en vivo diferentes al mismo tiempo.



LAN

Para Conectar Una PC O Un Router

Asegúrese de que la conexión de red sea estable y conecte la dirección push de la plataforma de streaming en vivo para compartir sus ideas únicas.



CARGA POR USB

Para La Dirección De Streaming Push / Pull

Cree un archivo de texto en la unidad flash USB para cargar la dirección del streaming push / pull.



RECIBIR PULL STREAMING POR RED

Cargue la dirección de streaming pull desde la unidad flash USB y muestre sus ideas creativas a través de la red.

HDR

COMPATIBLE CON ST2084 300/1000/10000 / HLG

Permite mostrar con mayor claridad los detalles de las zonas claras y oscuras.
Con un brillo de 1000 nits, puede mostrar un efecto de 1+1≥2.

1000 NITS


PARA USO DIURNO CON LUZ SOLAR INTENSA

La pantalla de alto brillo permite ver la imagen con claridad incluso cuando está expuesta a la luz solar.




INTERFACES Y PLACA DE BATERÍA


La parte posterior del monitor de transmisión cuenta con opciones de instalación VESA de 75mm / 100mm, compatibles con la mayoría de los soportes de iluminación y placas de batería. La placa de batería puede elegirse entre una V-lock y una Anton Bauer.

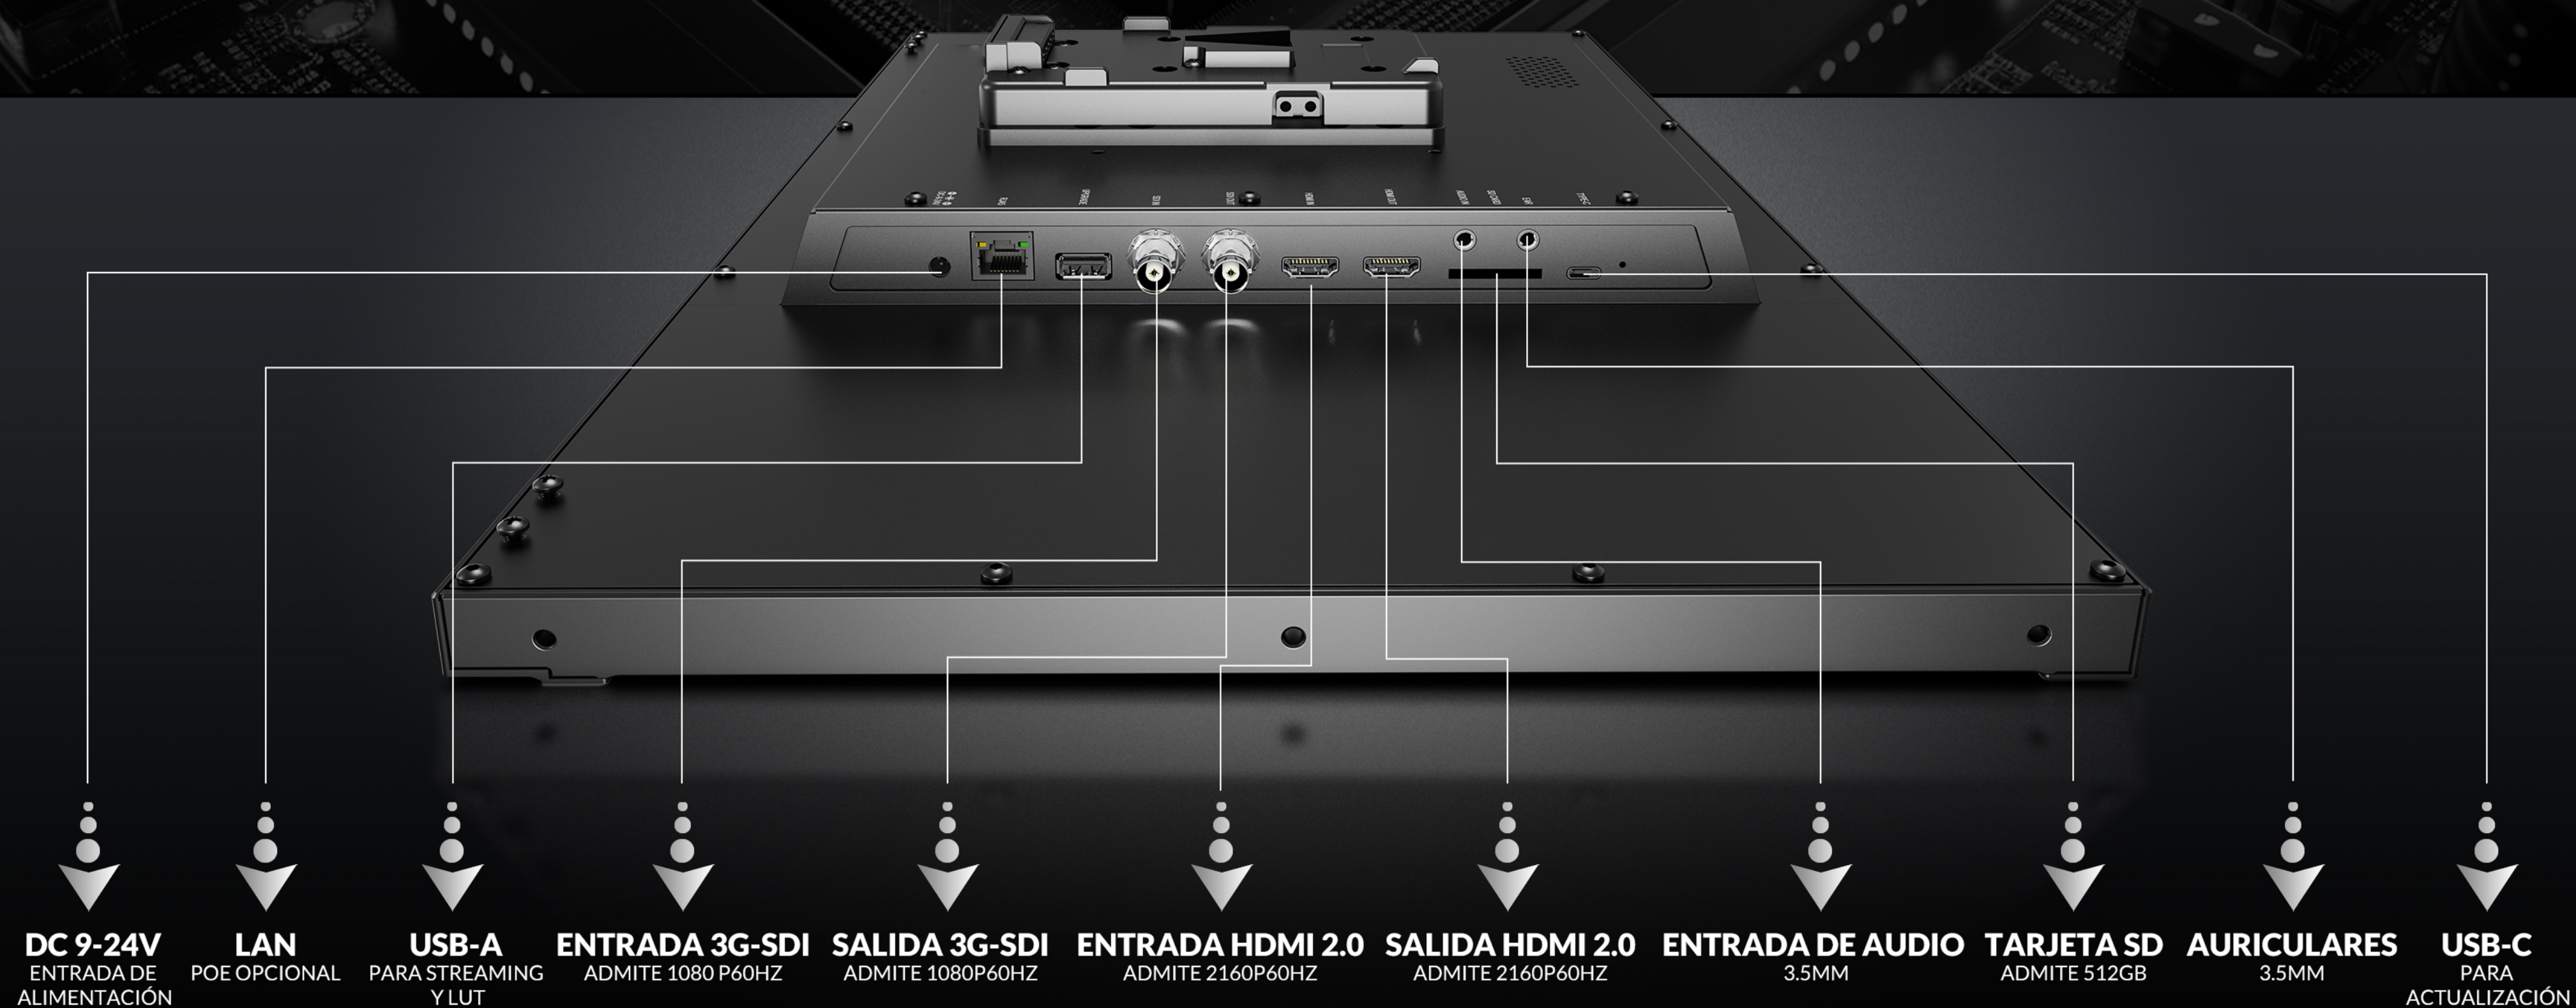


Funciones De Asistencia De Cámara

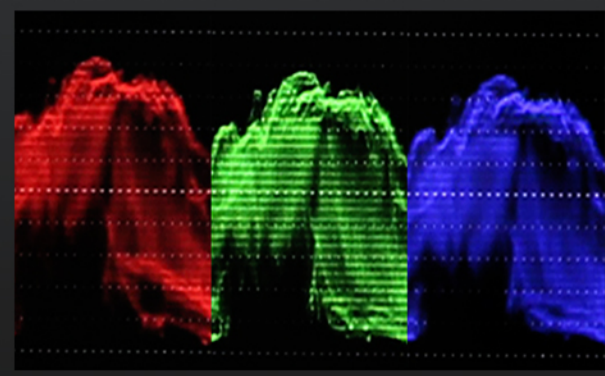

Forma De Onda

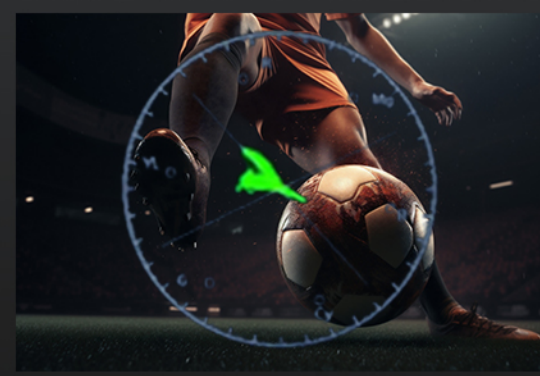

Vectorscopio

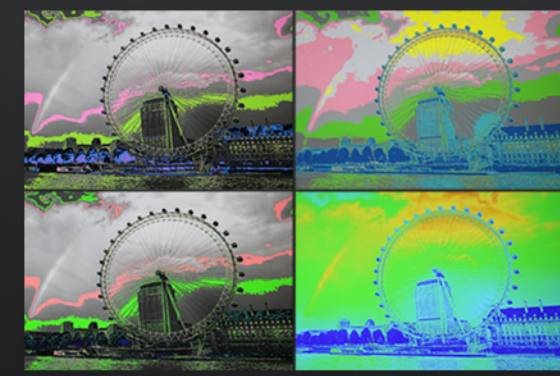

False Color



Marcadores de Usuario

- Grabar
- Push/Pull
- Color Temp
- Color Space
- 3D-LUT
- HDR
- Gamma
- UMD
- Time code
- Vector scope
- Waveform
- Level meter
- Histogram
- Exposure
- Peaking
- False color
- Check field
- Color bar
- Pixel zoom
- Pix to pix
- Marker
- Freeze
- H/V Delay



TELEVISIÓN



LUT DESACTIVADA



LUT ACTIVADA

CINE



TRANSMISIÓN EN VIVO

3D-LUT

Importe tablas LUT mediante USB para teñir sus escenas con diferentes colores. Permite recombinar rápidamente el tono para crear distintos estilos de color.

3D-LUT integrada, con 17 logs predeterminados y 6 logs de usuario.



ACCESORIOS

ESTÁNDAR



Adaptador DC De 15V 4A




Soporte De Base



Manual De Usuario Electrónico

OPCIONAL

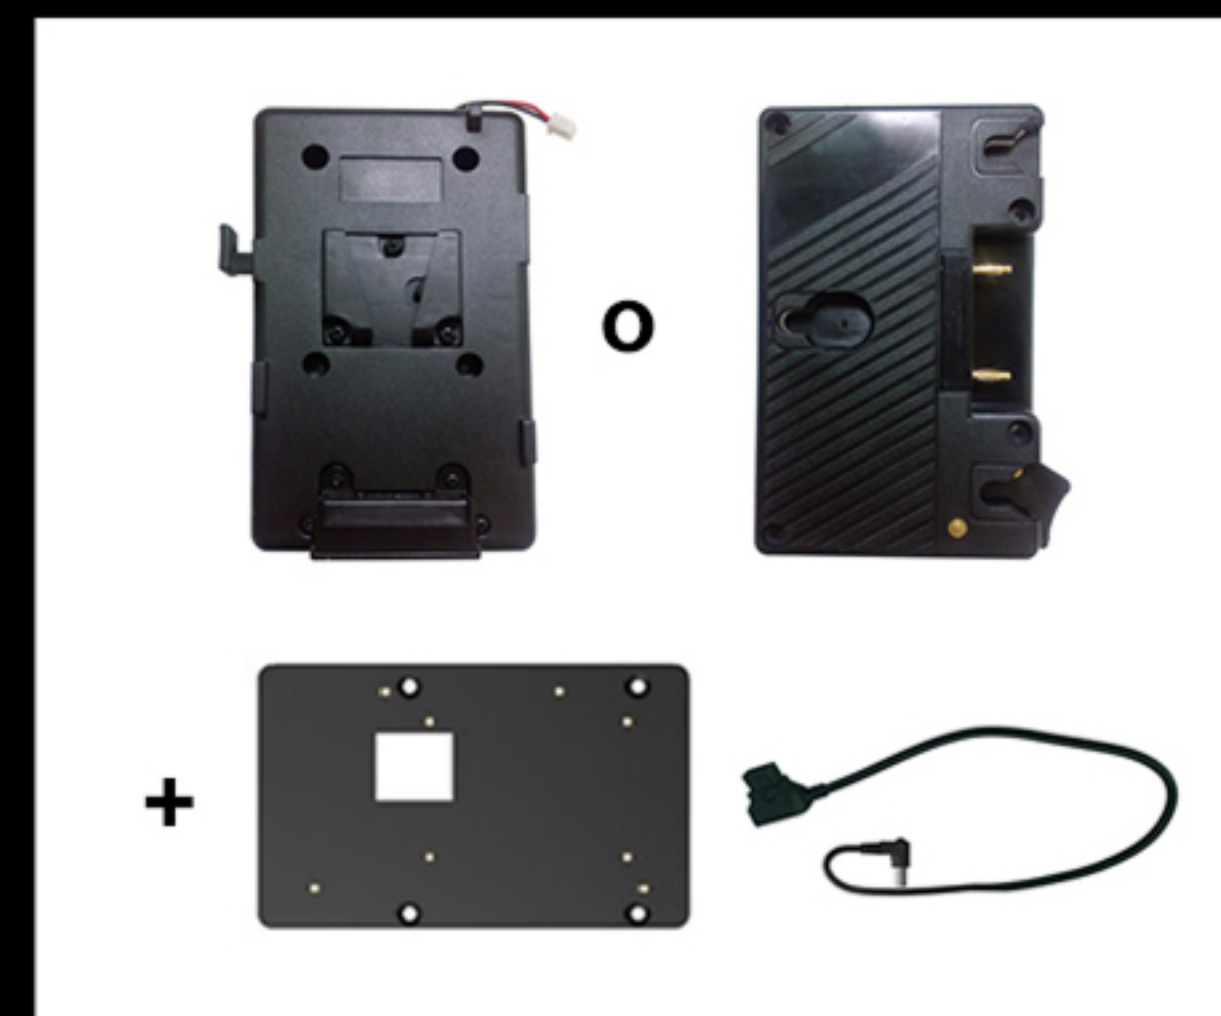

Placa De Batería + Cable D-Tap



Estuche De Transporte + Parasol



Soporte Para Montaje En Rack
(Para El Estuche De Transporte)

ESPECIFICACIONES *PVM220S-E*

PANTALLA	Panel	21.5"
	Resolución Física	1920×1080
	Relación De Aspecto	16:9
	Brillo	1000cd/m2
	Contraste	1000:1
	Ángulo De Visión	178°/ 178°(H/V)
	HDR	ST2084 300/1000/10000/HLG
	Formatos Log Compatibles	SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog o Usuario...
	Compatibilidad LUT	LUT 3D (formato .cube)
	Calibración	Calibración a Rec.709 con unidad de calibración opcional
ENTRADA DE VIDEO	SDI	1×3G
	HDMI	1×HDMI 2.0
SALIDA LOOP DE VIDEO	SDI	1×3G
	HDMI	1×HDMI 2.0
	LAN	1×1000M, PoE opcional
FORMATOS COMPATIBLES	SDI	1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60...
	HDMI	2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60...
	IP	Streaming Push / Pull: código de video YCbCr 4:2:2 (admite hasta 32 Mbps@1080p60)
	Formatos De Streaming	Streaming Push: SRT, RTMP; Streaming Pull: RTMP, RTSP, HTTP, HTTPS, NDI HX (opcional)
GRABACIÓN	Resolución De Video	1920×1080 / 1280×720 / 720×480
	Frecuencias De Fotogramas	60 / 50 / 30 / 25 / 24
	Códecs	H.264
	Audio SR	44.1kHz / 48kHz
	Almacenamiento	Tarjeta SD, admite 512GB
	División De Archivo De Grabación	1min / 5 mins / 10 mins / 20 mins / 30 mins / 60 mins
Entrada/Salida De Audio (Audio PCM De 48kHz)	SDI	2ch 48kHz 24-bit
	HDMI	8ch 24-bit
	Conector De Auriculares	3.5mm
	Altavoces Integrados	1
ALIMENTACIÓN	Voltaje De Entrada	DC 9-24V
	Consumo De Energía	≤53W (DC 15V / función PoE PD opcional, compatible con el protocolo IEEE802.3 bt)
	Tipo De Batería Compatible	Monturas V-Lock o Anton Bauer (opcionales)
	Voltaje De Entrada (Batería)	14.8V nominal
ENTORNO	Temp. De Funcionamiento	0°C~50°C
	Temp. De Almacenamiento	-20°C~60°C
OTROS	Dimensiones (L×A×P) (mm)	508×321×47
	Peso	4.75kg