

LILLIPUT®

Monitor para montaje en rack destinado a broadcast y streaming en vivo.
Aplicaciones en racks y unidades móviles de transmisión.



1920×1080



HDMI2.0 / SDI



Control Remoto



HDR / 3D-LUT

17.3"

MONITOR 1RU

PARA MONTAJE EN RACK



RM-1731S
HDMI2.0 + 3G-SDI

1920×1080

COMPATIBILIDAD CON HDR

Permite visualizar con mayor claridad los detalles de las zonas claras y oscuras.
Compatible con ST2084 300 / ST2084 1000 / ST2084 10000 / HLG.

COMPATIBILIDAD CON 3D-LUT

3D-LUT integrada, con 17 curvas Log predeterminadas y 6 curvas Log de usuario.






CONEXIÓN LAN


Seleccione el puerto LAN para conectarlo a la PC, lo que permitirá que la aplicación identifique el monitor antes de controlarlo.

CONTROL REMOTO


Conectá la computadora para controlar el monitor mediante aplicaciones. Por ejemplo, las fuentes de señal, las funciones y el audio.

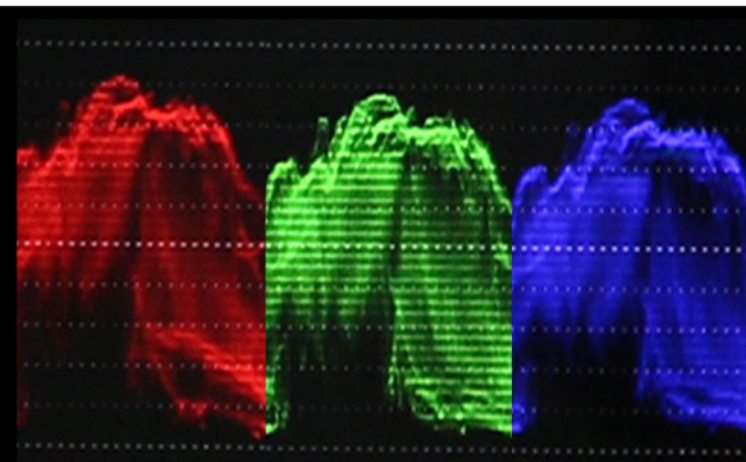

FORMA DE ONDA

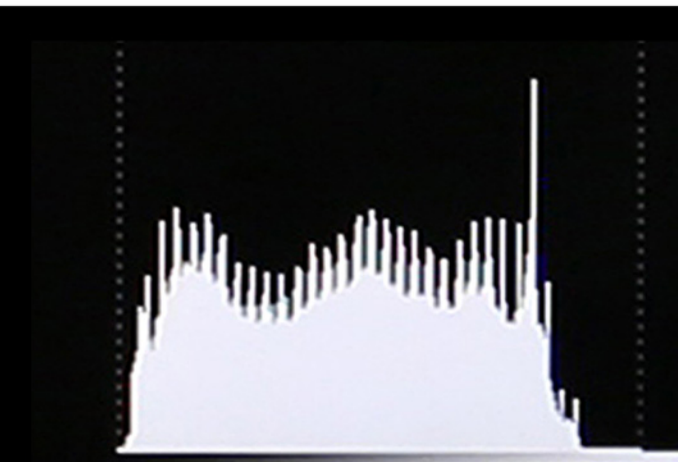

HISTOGRAMA

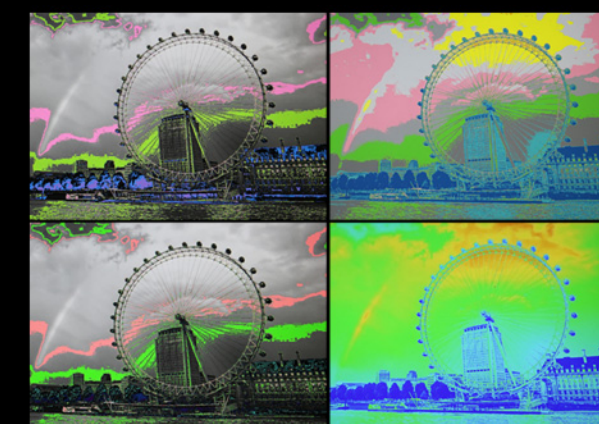

FALSE COLOR



Vectorscopio Forma de onda



3D-LUT



HDR



Pixel zoom



Level meter



Peaking



False color



Histograma



Retardo H/V



Exposición



Check field



Voltrear Imagen



Descompresión anamórfica



Marcador



Congelar imagen



Código de tiempo



1RU

MONTAJE EN RACK MONITOREO SDI INTELIGENTE

Ofrece diversos métodos de montaje para broadcast, monitoreo en exteriores y unidades móviles de transmisión en vivo, entre otros. El diseño para rack de 1RU permite crear una solución de monitoreo personalizada que, además de ahorrar mucho espacio en el rack, permite visualizarlo desde distintos ángulos durante el monitoreo.


ESTRUCTURA DE DISEÑO PATENTADA

N.º DE PATENTE

201610862204.5 201621090715.1

DELGADO Y COMPACTO

Su ingenioso diseño plegable y fácil de guardar ocupa solo 1RU en el rack, combinando estética y tamaño compacto.

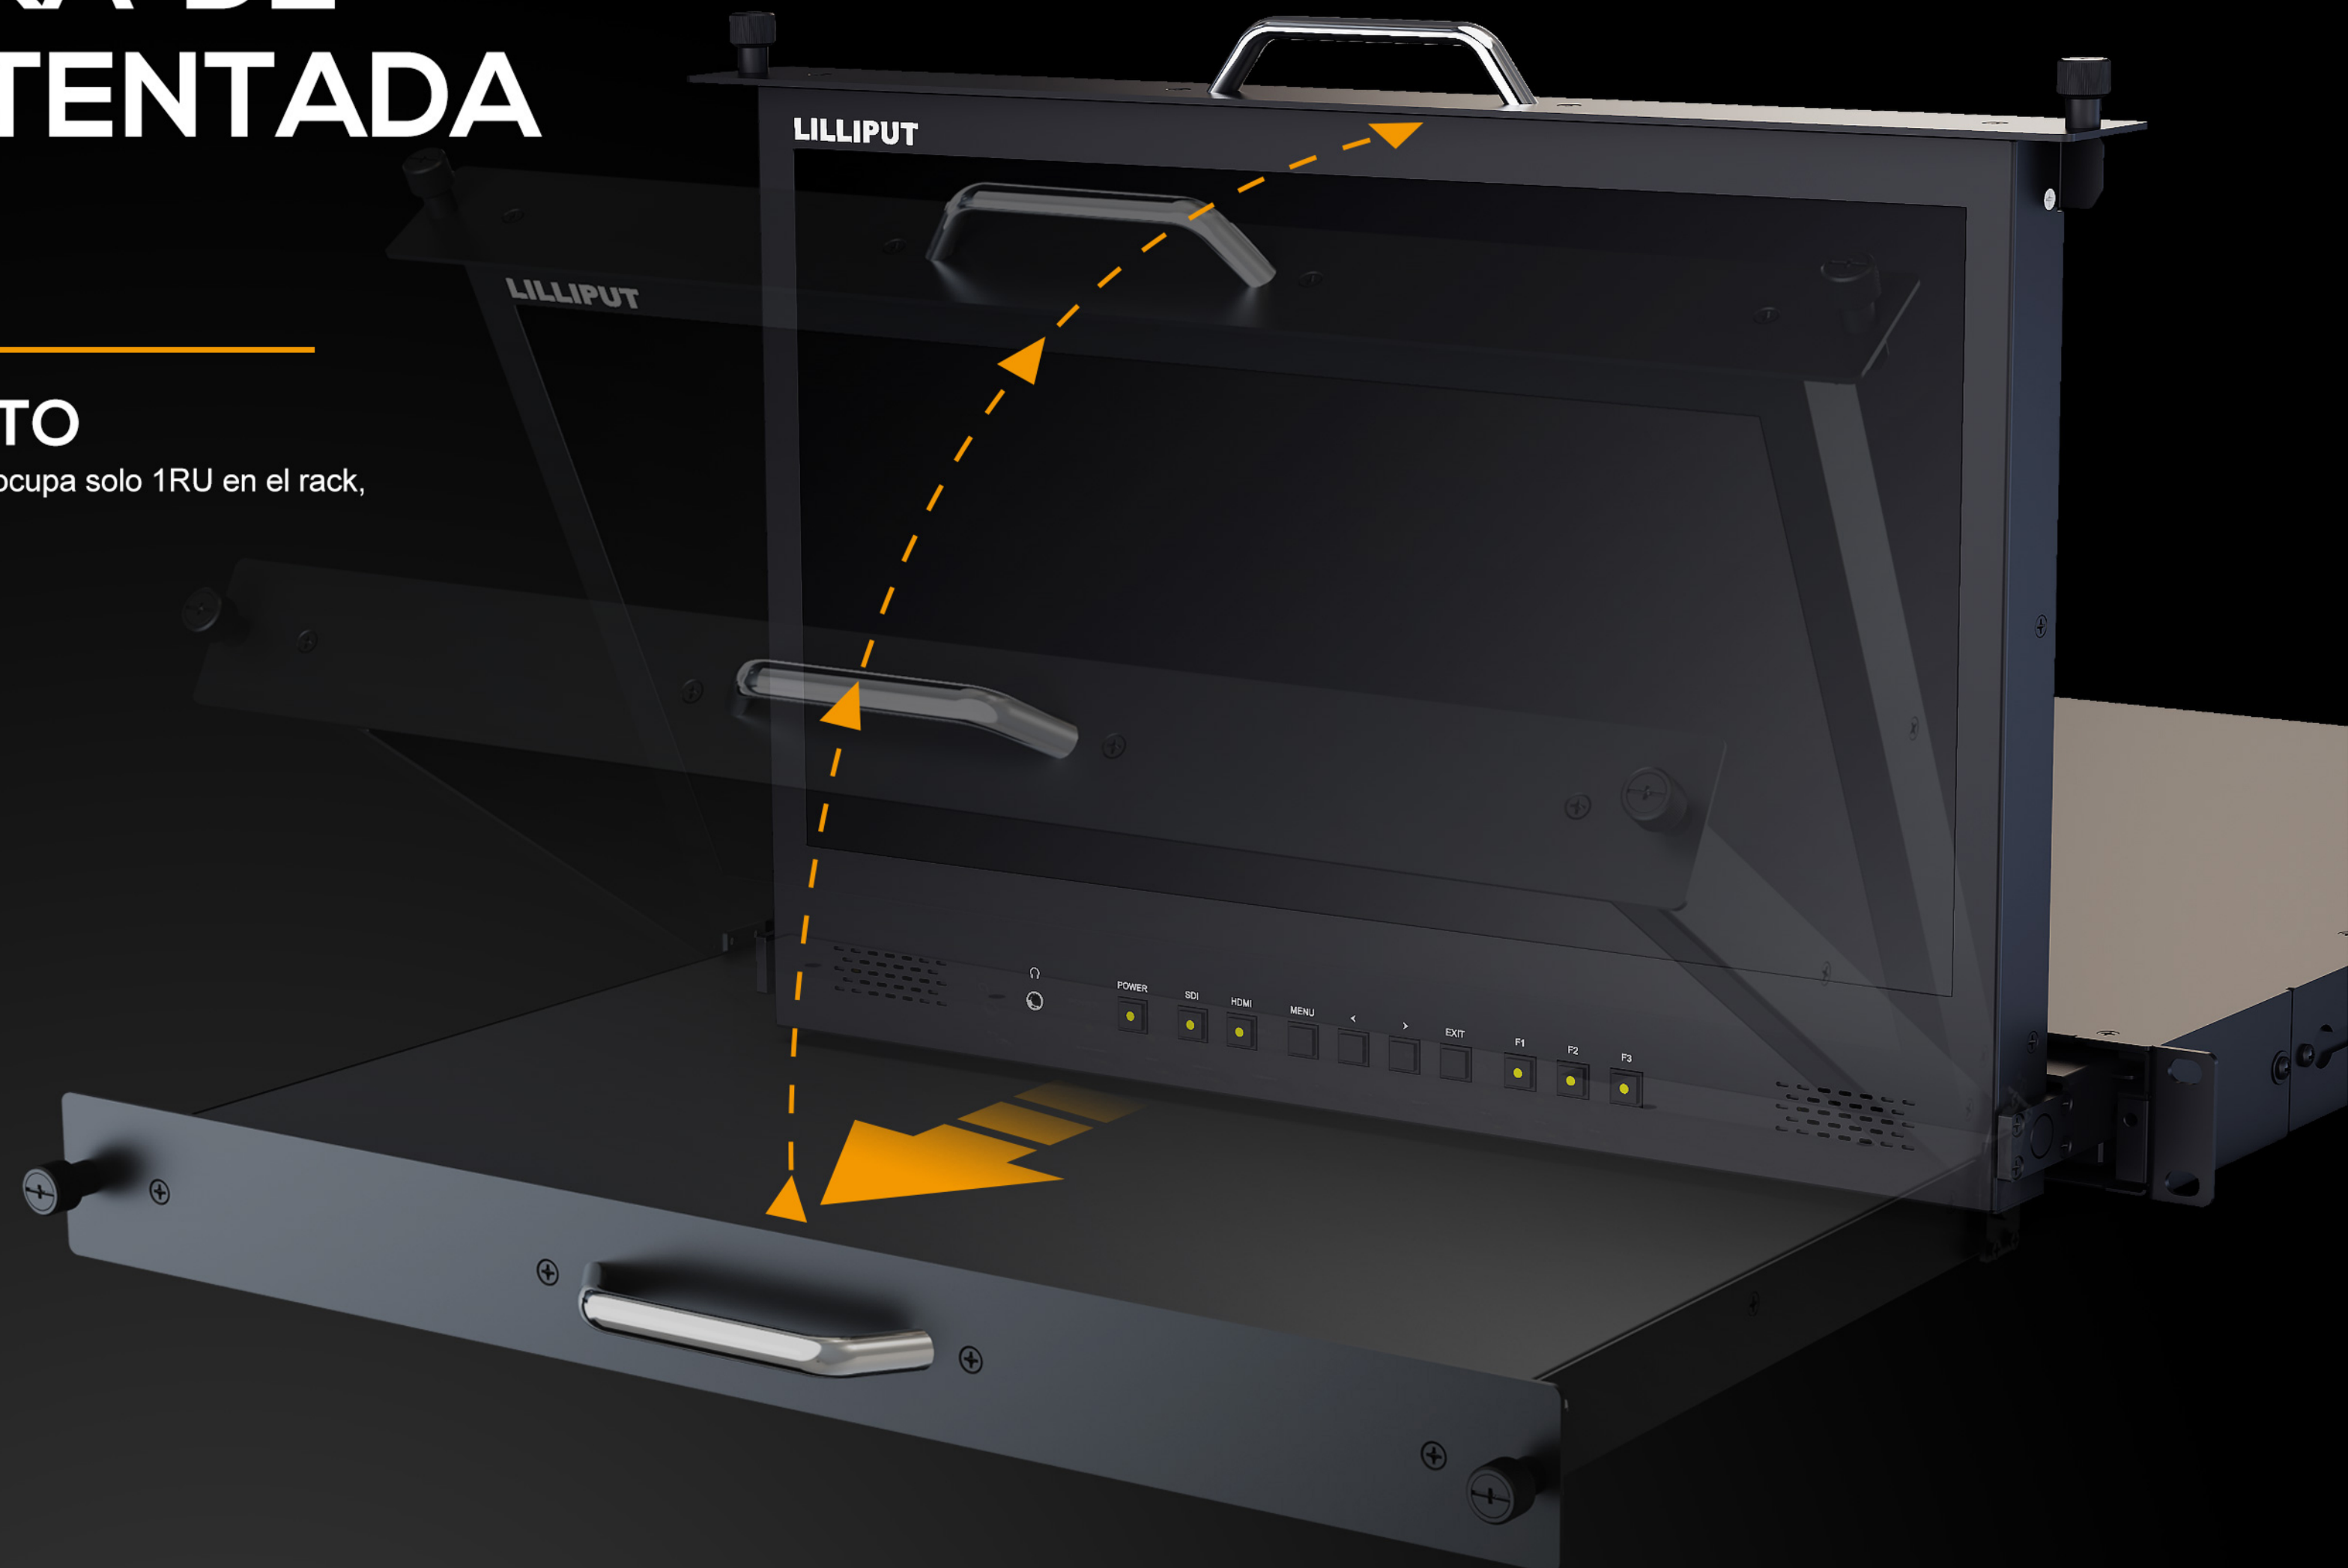

HDMI 2.0

SEÑAL DE VIDEO 2160p 60Hz

Equipado con interfaces HDMI 2.0 de entrada y salida en bucle,
compatibles con señales de video de hasta 2160p 60Hz.



ENTRADA DC

TALLY


3G-SDI
Entrada y Salida
en loop

HDMI2.0
Entrada y Salida
en loop

USB

LAN

PROTECTOR DE INTERFACES

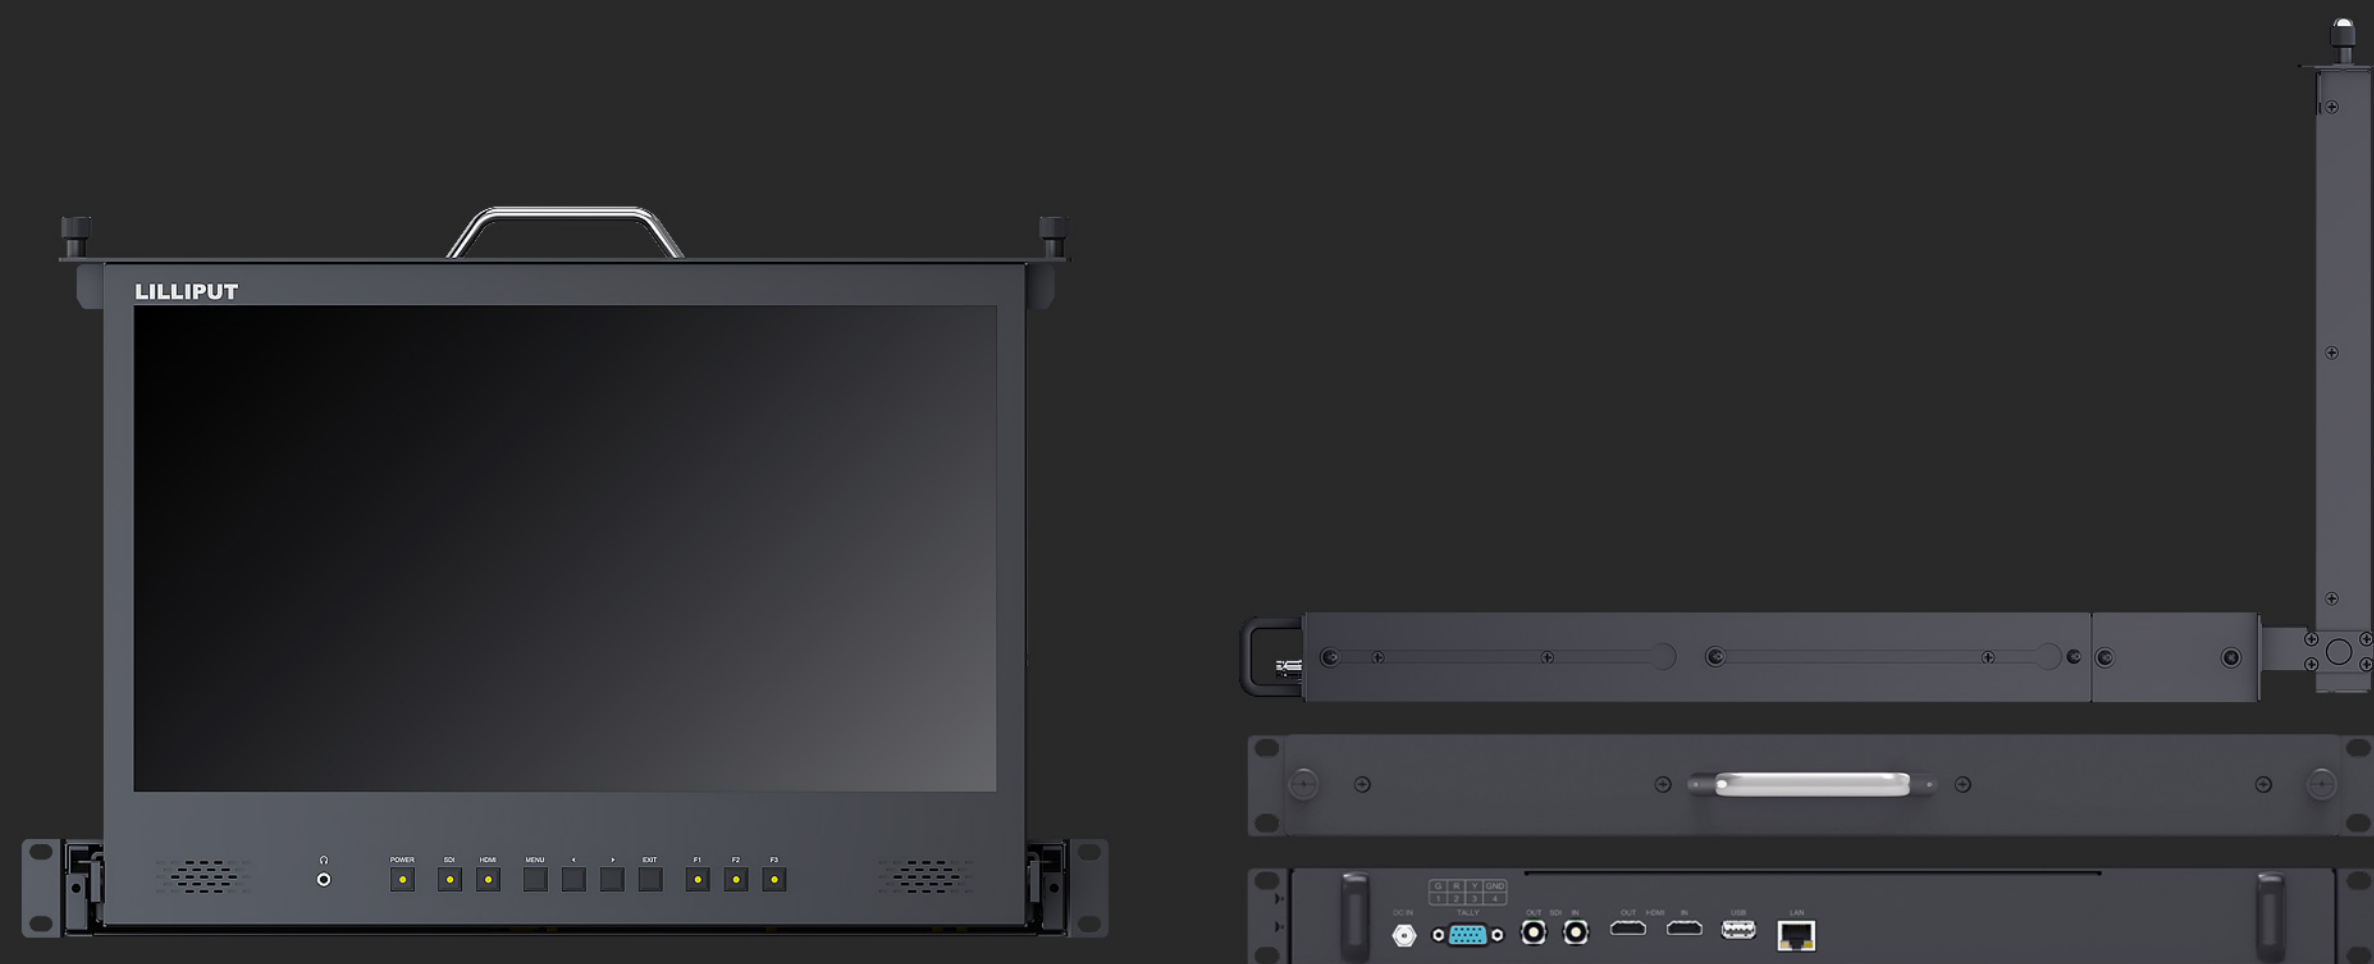

ACCESORIOS

ESTÁNDAR



Adaptador DC De 12V 2A



Conector Tally



Manual Electrónico

ESPECIFICACIONES

PANTALLA	Panel	17.3" IPS
	Resolución Física	1920×1080
	Relación De Aspecto	16:9
	Brillo	300 nits
	Contraste	800:1
	Ángulo De Visión	170°/ 170°(H/V)
	HDR Compatible	HLG; ST2084 300/1000/10000
ENTRADA	HDMI	1 (HDMI 2.0)
	3G-SDI	1
SALIDA	HDMI	1 (HDMI 2.0)
	3G-SDI	1
FORMATOS COMPATIBLES	HDMI	2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60...
	3G-SDI	1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60...
ENTRADA/SALIDA DE AUDIO	Altavoz	2
	HDMI	8ch 24-bit
	Conector De Auriculares	3.5mm - 2ch 48kHz 24-bit
ALIMENTACIÓN	Voltaje De Entrada	DC 10-24V
	Consumo De Energía	≤14W (12V)
ENTORNO	Temperatura De Funcionamiento	0°C~50°C
	Temperatura De Almacenamiento	-20°C~60°C
DIMENSIONES	Dimensiones (L×An×Al)	482.5mm × 44mm × 507.5mm
	Peso	8.9kg